



„Ich meine, dass gerade im Lager oder in der Werkstatt, Sicherheit und Ordnung ganz wichtig sind. Da weiß ich, dass ich auf die gute Qualität der Regale zählen kann.“

Unsere Regale werden strengen Qualitäts- und Belastungskontrollen unterzogen. So können Sie sicher gehen, dass die Regale auch halten, was wir versprechen.

Zudem können sie auch noch nachträglich mit Zubehör ergänzt werden.




Fachbodenregale

Lager- und Fachbodenregale, Stecksystem.....	S. 34 - 49
Bauteile und Zubehör für Fachbodenregale, Stecksystem	S. 50 - 59
Fachbodenregale, Schraubsystem.....	S. 60 - 65
Bauteile und Zubehör für Fachbodenregale, Schraubsystem	S. 66 - 73
Edelstahl-Fachbodenregale, Schraubsystem.....	S. 74 - 75
Fachboden-Rohrregale, Stecksystem	S. 76 - 79
Zubehör für Fachboden-Rohrregale, Stecksystem.....	S. 80 - 81



NEU bei uns
25 mm Bodenkante



Vorteile	Info	Abmessungen
- Bis 125 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung Neu: Bodenkante nur 25 mm hoch - Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) - Schnelle Steckmontage - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich	- Einseitige Nutzung - Ausführung mit Diagonalstreben - Bodenkante 25 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). Beispiele: 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74 Das Regal ist zu sichern. 3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 750 / 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

PROFI-LAGERREGALE

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben – Stecksystem ORION PLUS

Profile und Böden verzinkt

Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast		Grundregal	EUR		Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR
 Bodenbreite: 750 mm											
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	125 kg	HZG 20307 PL	120,71	HZA 20307 PL	88,08	Z 07325 L/040	11,09		
	400 mm		HZG 20407 PL	127,88	HZA 20407 PL	94,79	Z 07425 L/040	12,34			
	500 mm		HZG 20507 PL	134,96	HZA 20507 PL	101,33	Z 07525 L/040	13,54			
	600 mm		HZG 20607 PL	142,25	HZA 20607 PL	108,10	Z 07625 L/040	14,79			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	125 kg	HZG 25307 PL	142,56	HZA 25307 PL	104,55	Z 07325 L/040	11,09		
	400 mm		HZG 25407 PL	150,98	HZA 25407 PL	112,51	Z 07425 L/040	12,34			
	500 mm		HZG 25507 PL	159,26	HZA 25507 PL	120,25	Z 07525 L/040	13,54			
	600 mm		HZG 25607 PL	167,80	HZA 25607 PL	128,27	Z 07625 L/040	14,79			
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	125 kg	HZG 30307 PL	169,31	HZA 30307 PL	123,47	Z 07325 L/040	11,09		
	400 mm		HZG 30407 PL	179,44	HZA 30407 PL	132,91	Z 07425 L/040	12,34			
	500 mm		HZG 30507 PL	189,46	HZA 30507 PL	142,12	Z 07525 L/040	13,54			
	600 mm		HZG 30607 PL	199,77	HZA 30607 PL	151,65	Z 07625 L/040	14,79			
 Bodenbreite: 1000 mm											
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	125 kg	HZG 20310 PL	128,96	HZA 20310 PL	96,33	Z 10325 L/040	12,74		
	400 mm		HZG 20410 PL	137,88	HZA 20410 PL	104,79	Z 10425 L/040	14,34			
	500 mm		HZG 20510 PL	146,76	HZA 20510 PL	113,13	Z 10525 L/040	15,90			
	600 mm		HZG 20610 PL	155,65	HZA 20610 PL	121,50	Z 10625 L/040	17,47			
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	125 kg	HZG 25310 PL	152,46	HZA 25310 PL	114,45	Z 10325 L/040	12,74		
	400 mm		HZG 25410 PL	162,98	HZA 25410 PL	124,51	Z 10425 L/040	14,34			
	500 mm		HZG 25510 PL	173,42	HZA 25510 PL	134,41	Z 10525 L/040	15,90			
	600 mm		HZG 25610 PL	183,88	HZA 25610 PL	144,35	Z 10625 L/040	17,47			
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	125 kg	HZG 30310 PL	180,86	HZA 30310 PL	135,02	Z 10325 L/040	12,74		
	400 mm		HZG 30410 PL	193,44	HZA 30410 PL	146,91	Z 10425 L/040	14,34			
	500 mm		HZG 30510 PL	205,98	HZA 30510 PL	158,64	Z 10525 L/040	15,90			
	600 mm		HZG 30610 PL	218,53	HZA 30610 PL	170,41	Z 10625 L/040	17,47			
 Bodenbreite: 1300 mm											
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	90 kg	HZG 20313 PL	150,97	HZA 20313 PL	118,16	Z 13325 L/040	17,07		
	400 mm		95 kg	HZG 20413 PL	164,44	HZA 20413 PL	131,17	Z 13425 L/040	19,58		
	500 mm		100 kg	HZG 20513 PL	178,02	HZA 20513 PL	144,21	Z 13525 L/040	22,08		
	600 mm		110 kg	HZG 20613 PL	191,61	HZA 20613 PL	157,28	Z 13625 L/040	24,59		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	90 kg	HZG 25313 PL	178,80	HZA 25313 PL	140,61	Z 13325 L/040	17,07		
	400 mm		95 kg	HZG 25413 PL	194,78	HZA 25413 PL	156,13	Z 13425 L/040	19,58		
	500 mm		100 kg	HZG 25513 PL	210,86	HZA 25513 PL	171,67	Z 13525 L/040	22,08		
	600 mm		110 kg	HZG 25613 PL	226,96	HZA 25613 PL	187,25	Z 13625 L/040	24,59		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	90 kg	HZG 30313 PL	211,53	HZA 30313 PL	165,51	Z 13325 L/040	17,07		
	400 mm		95 kg	HZG 30413 PL	230,48	HZA 30413 PL	183,77	Z 13425 L/040	19,58		
	500 mm		100 kg	HZG 30513 PL	249,60	HZA 30513 PL	202,08	Z 13525 L/040	22,08		
	600 mm		110 kg	HZG 30613 PL	268,73	HZA 30613 PL	220,43	Z 13625 L/040	24,59		

NEU bei uns

Profi - Lagerregale mit nur 25 mm Kantungshöhe


Noch bessere Raumausnutzung Ihres Lagers oder Werkstatt durch Regale mit nur 25 mm Kantungshöhe der Fachböden.

Ihre Vorteile:

- Hohe Fachlast pro Boden
- Regale können problemlos mit Zusatzböden erweitert werden
- Schnelle Steckmontage



NEU: Lagerregale mit 25 mm Bodenkannte




NEUE FARBEN

Vorteile	Info	Abmessungen
- Bis 190 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung Neu: Noch mehr Farbauswahl - Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) - Schnelle Steckmontage - Beliebig erweiterbar - auch nachträglich	- Einseitige Nutzung - Ausführung mit Diagonalstreben - Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2000 mm (H) : 335 mm (T) = 5,97 Das Regal ist zu sichern. 2500 mm (H) : 535 mm (T) = 4,67 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm Weitere Abmessungen und Fachlasten auf Anfrage.

FACHBODENREGALE

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben – Stecksystem ORION PLUS

			BODENBREITE: 1000 mm						BODENBREITE: 1300 mm							
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last		Grundregal	EUR		Anbauregal	EUR	Fach- last		Grundregal	EUR		Anbauregal	EUR
 Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt																
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	150 kg	HEG 203010 XL	143,08		HEA 203010 XL	102,49		175 kg	HEG 203013 XL	166,14		HEA 203013 XL	125,37	
	400 mm		145 kg	HEG 204010 XL	155,10		HEA 204010 XL	114,05		180 kg	HEG 204013 XL	177,41		HEA 204013 XL	136,18	
	500 mm		140 kg	HEG 205010 XL	166,03		HEA 205010 XL	124,44		185 kg	HEG 205013 XL	187,29		HEA 205013 XL	145,52	
	600 mm		140 kg	HEG 206010 XL	176,72		HEA 206010 XL	134,61		190 kg	HEG 206013 XL	197,08		HEA 206013 XL	154,79	
	800 mm		130 kg	HEG 208010 XL	202,30		HEA 208010 XL	159,15		190 kg	HEG 208013 XL	222,56		HEA 208013 XL	179,23	
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HEG 253010 XL	170,10		HEA 253010 XL	122,19		175 kg	HEG 253013 XL	197,70		HEA 253013 XL	149,61	
	400 mm		145 kg	HEG 254010 XL	184,34		HEA 254010 XL	135,97		180 kg	HEG 254013 XL	211,04		HEA 254013 XL	162,49	
	500 mm		140 kg	HEG 255010 XL	197,24		HEA 255010 XL	148,33		185 kg	HEG 255013 XL	222,68		HEA 255013 XL	173,59	
	600 mm		140 kg	HEG 256010 XL	209,86		HEA 256010 XL	160,43		190 kg	HEG 256013 XL	234,22		HEA 256013 XL	184,61	
	800 mm		130 kg	HEG 258010 XL	240,14		HEA 258010 XL	189,67		190 kg	HEG 258013 XL	264,38		HEA 258013 XL	213,73	
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	150 kg	HEG 303010 XL	202,30		HEA 303010 XL	144,48		175 kg	HEG 303013 XL	234,44		HEA 303013 XL	176,44	
	400 mm		145 kg	HEG 304010 XL	219,22		HEA 304010 XL	160,71		180 kg	HEG 304013 XL	250,31		HEA 304013 XL	191,62	
	500 mm		140 kg	HEG 305010 XL	234,63		HEA 305010 XL	175,31		185 kg	HEG 305013 XL	264,25		HEA 305013 XL	204,75	
	600 mm		140 kg	HEG 306010 XL	249,70		HEA 306010 XL	189,60		190 kg	HEG 306013 XL	278,06		HEA 306013 XL	217,78	
	800 mm		130 kg	HEG 308010 XL	285,72		HEA 308010 XL	224,06		190 kg	HEG 308013 XL	313,94		HEA 308013 XL	252,10	
 Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt - NEU																
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	150 kg	HAG 203010 XL	155,28		HAA 203010 XL	108,59		175 kg	HAG 203013 XL	178,34		HAA 203013 XL	131,47	
	400 mm		145 kg	HAG 204010 XL	167,30		HAA 204010 XL	120,15		180 kg	HAG 204013 XL	189,61		HAA 204013 XL	142,28	
	500 mm		140 kg	HAG 205010 XL	178,23		HAA 205010 XL	130,54		185 kg	HAG 205013 XL	199,49		HAA 205013 XL	151,62	
	600 mm		140 kg	HAG 206010 XL	188,92		HAA 206010 XL	140,71		190 kg	HAG 206013 XL	209,28		HAA 206013 XL	160,89	
	800 mm		130 kg	HAG 208010 XL	214,50		HAA 208010 XL	165,25		190 kg	HAG 208013 XL	234,76		HAA 208013 XL	185,33	
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HAG 253010 XL	185,34		HAA 253010 XL	129,81		175 kg	HAG 253013 XL	212,94		HAA 253013 XL	157,23	
	400 mm		145 kg	HAG 254010 XL	199,58		HAA 254010 XL	143,59		180 kg	HAG 254013 XL	226,28		HAA 254013 XL	170,11	
	500 mm		140 kg	HAG 255010 XL	212,48		HAA 255010 XL	155,95		185 kg	HAG 255013 XL	237,92		HAA 255013 XL	181,21	
	600 mm		140 kg	HAG 256010 XL	225,10		HAA 256010 XL	168,05		190 kg	HAG 256013 XL	249,46		HAA 256013 XL	192,23	
	800 mm		130 kg	HAG 258010 XL	255,38		HAA 258010 XL	197,29		190 kg	HAG 258013 XL	279,62		HAA 258013 XL	221,35	
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	150 kg	HAG 303010 XL	220,62		HAA 303010 XL	153,64		175 kg	HAG 303013 XL	252,76		HAA 303013 XL	185,60	
	400 mm		145 kg	HAG 304010 XL	237,54		HAA 304010 XL	169,87		180 kg	HAG 304013 XL	268,63		HAA 304013 XL	200,78	
	500 mm		140 kg	HAG 305010 XL	252,95		HAA 305010 XL	184,47		185 kg	HAG 305013 XL	282,57		HAA 305013 XL	213,91	
	600 mm		140 kg	HAG 306010 XL	268,02		HAA 306010 XL	198,76		190 kg	HAG 306013 XL	296,38		HAA 306013 XL	226,94	
	800 mm		130 kg	HAG 308010 XL	304,04		HAA 308010 XL	233,22		190 kg	HAG 308013 XL	332,26		HAA 308013 XL	261,26	
 Profile RAL 3004 purpurrot, Böden verzinkt - NEU																
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	150 kg	HRG 203010 XL	155,28		HRA 203010 XL	108,59		175 kg	HRG 203013 XL	178,34		HRA 203013 XL	131,47	
	400 mm		145 kg	HRG 204010 XL	167,30		HRA 204010 XL	120,15		180 kg	HRG 204013 XL	189,61		HRA 204013 XL	142,28	
	500 mm		140 kg	HRG 205010 XL	178,23		HRA 205010 XL	130,54		185 kg	HRG 205013 XL	199,49		HRA 205013 XL	151,62	
	600 mm		140 kg	HRG 206010 XL	188,92		HRA 206010 XL	140,71		190 kg	HRG 206013 XL	209,28		HRA 206013 XL	160,89	
	800 mm		130 kg	HRG 208010 XL	214,50		HRA 208010 XL	165,25		190 kg	HRG 208013 XL	234,76		HRA 208013 XL	185,33	
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HRG 253010 XL	185,34		HRA 253010 XL	129,81		175 kg	HRG 253013 XL	212,94		HRA 253013 XL	157,23	
	400 mm		145 kg	HRG 254010 XL	199,58		HRA 254010 XL	143,59		180 kg	HRG 254013 XL	226,28		HRA 254013 XL	170,11	
	500 mm		140 kg	HRG 255010 XL	212,48		HRA 255010 XL	155,95		185 kg	HRG 255013 XL	237,92		HRA 255013 XL	181,21	
	600 mm		140 kg	HRG 256010 XL	225,10		HRA 256010 XL	168,05		190 kg	HRG 256013 XL	249,46		HRA 256013 XL	192,23	
	800 mm		130 kg	HRG 258010 XL	255,38		HRA 258010 XL	197,29		190 kg	HRG 258013 XL	279,62		HRA 258013 XL	221,35	
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	150 kg	HRG 303010 XL	220,62		HRA 303010 XL	153,64		175 kg	HRG 303013 XL	252,76		HRA 303013 XL	185,60	
	400 mm		145 kg	HRG 304010 XL	237,54		HRA 304010 XL	169,87		180 kg	HRG 304013 XL	268,63		HRA 304013 XL	200,78	
	500 mm		140 kg	HRG 305010 XL	252,95		HRA 305010 XL	184,47		185 kg	HRG 305013 XL	282,57		HRA 305013 XL	213,91	
	600 mm		140 kg	HRG 306010 XL	268,02		HRA 306010 XL	198,76		190 kg	HRG 306013 XL	296,38		HRA 306013 XL	226,94	
	800 mm		130 kg	HRG 308010 XL	304,04		HRA 308010 XL	233,22		190 kg	HRG 308013 XL	332,26		HRA 308013 XL	261,26	



Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: Verzinkt • Bis 330 kg Belastung pro Boden • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) • Schnelle Steckmontage • Beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Einseitige Nutzung • Ausführung mit Diagonalstreben • Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75 Das Regal ist zu sichern. 2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage.


FACHBODENREGALE

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben – Stecksystem ORION PLUS

Profile und Böden verzinkt



			BODENBREITE: 1000 mm					BODENBREITE: 1300 mm				
Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	Fachlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR
 bis 190 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	150 kg	HZG 20310 XL	127,16	HZA 20310 XL	94,53	175 kg	HZG 20313 XL	150,22	HZA 20313 XL	117,41
	400 mm		145 kg	HZG 20410 XL	139,18	HZA 20410 XL	106,09	180 kg	HZG 20413 XL	161,49	HZA 20413 XL	128,22
	500 mm		140 kg	HZG 20510 XL	150,11	HZA 20510 XL	116,48	185 kg	HZG 20513 XL	171,37	HZA 20513 XL	137,56
	600 mm		140 kg	HZG 20610 XL	160,80	HZA 20610 XL	126,65	190 kg	HZG 20613 XL	181,16	HZA 20613 XL	146,83
	800 mm		130 kg	HZG 20810 XL	186,38	HZA 20810 XL	151,19	190 kg	HZG 20813 XL	206,64	HZA 20813 XL	171,27
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HZG 25310 XL	150,30	HZA 25310 XL	112,29	175 kg	HZG 25313 XL	177,90	HZA 25313 XL	139,71
	400 mm		145 kg	HZG 25410 XL	164,54	HZA 25410 XL	126,07	180 kg	HZG 25413 XL	191,24	HZA 25413 XL	152,59
	500 mm		140 kg	HZG 25510 XL	177,44	HZA 25510 XL	138,43	185 kg	HZG 25513 XL	202,88	HZA 25513 XL	163,69
	600 mm		140 kg	HZG 25610 XL	190,06	HZA 25610 XL	150,53	190 kg	HZG 25613 XL	214,42	HZA 25613 XL	174,71
	800 mm		130 kg	HZG 25810 XL	220,34	HZA 25810 XL	179,77	190 kg	HZG 25813 XL	244,58	HZA 25813 XL	203,83
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	150 kg	HZG 30310 XL	178,34	HZA 30310 XL	132,50	175 kg	HZG 30313 XL	210,48	HZA 30313 XL	164,46
	400 mm		145 kg	HZG 30410 XL	195,26	HZA 30410 XL	148,73	180 kg	HZG 30413 XL	226,35	HZA 30413 XL	179,64
	500 mm		140 kg	HZG 30510 XL	210,67	HZA 30510 XL	163,33	185 kg	HZG 30513 XL	240,29	HZA 30513 XL	192,77
	600 mm		140 kg	HZG 30610 XL	225,74	HZA 30610 XL	177,62	190 kg	HZG 30613 XL	254,10	HZA 30613 XL	205,80
	800 mm		130 kg	HZG 30810 XL	261,76	HZA 30810 XL	212,08	190 kg	HZG 30813 XL	289,98	HZA 30813 XL	240,12
 bis 240 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	220 kg	HZG 20310 XM	135,91	HZA 20310 XM	103,28	200 kg	HZG 20313 XM	160,57	HZA 20313 XM	127,76
	400 mm		225 kg	HZG 20410 XM	148,28	HZA 20410 XM	115,19	215 kg	HZG 20413 XM	172,19	HZA 20413 XM	138,92
	500 mm		230 kg	HZG 20510 XM	160,61	HZA 20510 XM	126,98	230 kg	HZG 20513 XM	183,02	HZA 20513 XM	149,21
	600 mm		240 kg	HZG 20610 XM	172,75	HZA 20610 XM	138,60	240 kg	HZG 20613 XM	194,46	HZA 20613 XM	160,13
	800 mm		230 kg	HZG 20810 XM	198,73	HZA 20810 XM	163,54	240 kg	HZG 20813 XM	226,99	HZA 20813 XM	191,62
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2500 kg	220 kg	HZG 25310 XM	165,86	HZA 25310 XM	125,32	200 kg	HZG 25313 XM	195,38	HZA 25313 XM	154,66
	400 mm		225 kg	HZG 25410 XM	180,98	HZA 25410 XM	139,75	215 kg	HZG 25413 XM	209,60	HZA 25413 XM	168,19
	500 mm		230 kg	HZG 25510 XM	196,10	HZA 25510 XM	154,06	230 kg	HZG 25513 XM	222,92	HZA 25513 XM	180,70
	600 mm		240 kg	HZG 25610 XM	210,98	HZA 25610 XM	168,16	240 kg	HZG 25613 XM	236,96	HZA 25613 XM	193,96
	800 mm		230 kg	HZG 25810 XM	242,78	HZA 25810 XM	198,40	240 kg	HZG 25813 XM	276,62	HZA 25813 XM	232,06
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	220 kg	HZG 30310 XM	190,59	HZA 30310 XM	144,75	200 kg	HZG 30313 XM	224,97	HZA 30313 XM	178,95
	400 mm		225 kg	HZG 30410 XM	208,00	HZA 30410 XM	161,47	215 kg	HZG 30413 XM	241,33	HZA 30413 XM	194,62
	500 mm		230 kg	HZG 30510 XM	225,37	HZA 30510 XM	178,03	230 kg	HZG 30513 XM	256,60	HZA 30513 XM	209,08
	600 mm		240 kg	HZG 30610 XM	242,47	HZA 30610 XM	194,35	240 kg	HZG 30613 XM	272,72	HZA 30613 XM	224,42
	800 mm		230 kg	HZG 30810 XM	279,05	HZA 30810 XM	229,37	240 kg	HZG 30813 XM	318,47	HZA 30813 XM	268,61
 bis 330 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	3000 kg	300 kg	HZG 20310 XS	156,62	HZA 20310 XS	121,46	300 kg	HZG 20313 XS	189,23	HZA 20313 XS	153,89
	400 mm		315 kg	HZG 20410 XS	171,95	HZA 20410 XS	136,10	315 kg	HZG 20413 XS	205,26	HZA 20413 XS	169,23
	500 mm		330 kg	HZG 20510 XS	187,62	HZA 20510 XS	150,96	330 kg	HZG 20513 XS	224,73	HZA 20513 XS	187,89
	600 mm		330 kg	HZG 20610 XS	201,38	HZA 20610 XS	163,94	330 kg	HZG 20613 XS	243,09	HZA 20613 XS	205,47
	800 mm		330 kg	HZG 20810 XS	235,95	HZA 20810 XS	196,95	330 kg	HZG 20813 XS	287,41	HZA 20813 XS	248,23
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2500 kg	300 kg	HZG 25310 XS	184,64	HZA 25310 XS	144,10	300 kg	HZG 25313 XS	223,70	HZA 25313 XS	182,98
	400 mm		315 kg	HZG 25410 XS	202,76	HZA 25410 XS	161,53	315 kg	HZG 25413 XS	242,66	HZA 25413 XS	201,25
	500 mm		330 kg	HZG 25510 XS	221,24	HZA 25510 XS	179,20	330 kg	HZG 25513 XS	265,70	HZA 25513 XS	223,48
	600 mm		330 kg	HZG 25610 XS	237,44	HZA 25610 XS	194,62	330 kg	HZG 25613 XS	287,42	HZA 25613 XS	244,42
	800 mm		330 kg	HZG 25810 XS	278,30	HZA 25810 XS	233,92	330 kg	HZG 25813 XS	339,98	HZA 25813 XS	295,42
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HZG 30310 XS	217,56	HZA 30310 XS	169,19	300 kg	HZG 30313 XS	263,07	HZA 30313 XS	214,52
	400 mm		315 kg	HZG 30410 XS	238,93	HZA 30410 XS	189,64	315 kg	HZG 30413 XS	285,42	HZA 30413 XS	235,95
	500 mm		330 kg	HZG 30510 XS	260,76	HZA 30510 XS	210,39	330 kg	HZG 30513 XS	312,57	HZA 30513 XS	262,02
	600 mm		330 kg	HZG 30610 XS	279,92	HZA 30610 XS	228,51	330 kg	HZG 30613 XS	338,17	HZA 30613 XS	286,58
	800 mm		330 kg	HZG 30810 XS	328,11	HZA 30810 XS	274,62	330 kg	HZG 30813 XS	400,01	HZA 30813 XS	346,34



Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau • Einseitige Nutzung • Bis 330 kg Belastung pro Boden • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) • Schnelle Steckmontage und beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Einseitige Nutzung • Ausführung mit Diagonalstreben • Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2500 mm (H) : 335 mm (T) = 7,46 Das Regal ist zu sichern. 3000 mm (H) : 835 mm (T) = 3,59 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage.

FACHBODENREGALE

Einseitige Nutzung mit Diagonalstreben – Stecksystem ORION PLUS

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau



			BODENBREITE: 1000 mm					BODENBREITE: 1300 mm				
Höhe	Tiefe	Feld-last	Fach-last	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	Fach-last	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR
 bis 190 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	150 kg	HKG 20310 XL	154,02	HKA 20310 XL	111,41	175 kg	HKG 20313 XL	199,13	HKA 20313 XL	156,34
	400 mm		145 kg	HKG 20410 XL	167,19	HKA 20410 XL	124,12	180 kg	HKG 20413 XL	214,50	HKA 20413 XL	171,25
	500 mm		140 kg	HKG 20510 XL	180,61	HKA 20510 XL	136,98	185 kg	HKG 20513 XL	229,72	HKA 20513 XL	185,91
	600 mm		140 kg	HKG 20610 XL	194,27	HKA 20610 XL	149,76	190 kg	HKG 20613 XL	246,28	HKA 20613 XL	201,59
	800 mm		130 kg	HKG 20810 XL	227,12	HKA 20810 XL	179,41	190 kg	HKG 20813 XL	290,18	HKA 20813 XL	242,29
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HKG 25310 XL	182,42	HKA 25310 XL	132,49	175 kg	HKG 25313 XL	236,48	HKA 25313 XL	186,37
	400 mm		145 kg	HKG 25410 XL	198,04	HKA 25410 XL	147,65	180 kg	HKG 25413 XL	254,74	HKA 25413 XL	204,17
	500 mm		140 kg	HKG 25510 XL	213,92	HKA 25510 XL	162,97	185 kg	HKG 25513 XL	272,78	HKA 25513 XL	221,65
	600 mm		140 kg	HKG 25610 XL	229,96	HKA 25610 XL	178,13	190 kg	HKG 25613 XL	292,30	HKA 25613 XL	240,29
	800 mm		130 kg	HKG 25810 XL	268,10	HKA 25810 XL	213,07	190 kg	HKG 25813 XL	343,70	HKA 25813 XL	288,49
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	150 kg	HKG 30310 XL	218,02	HKA 30310 XL	157,17	175 kg	HKG 30313 XL	281,03	HKA 30313 XL	220,00
	400 mm		145 kg	HKG 30410 XL	236,55	HKA 30410 XL	175,01	180 kg	HKG 30413 XL	302,64	HKA 30413 XL	240,92
	500 mm		140 kg	HKG 30510 XL	255,45	HKA 30510 XL	193,07	185 kg	HKG 30513 XL	324,06	HKA 30513 XL	261,50
	600 mm		140 kg	HKG 30610 XL	274,75	HKA 30610 XL	211,05	190 kg	HKG 30613 XL	347,42	HKA 30613 XL	283,54
	800 mm		130 kg	HKG 30810 XL	321,38	HKA 30810 XL	252,88	190 kg	HKG 30813 XL	409,52	HKA 30813 XL	340,84
 bis 240 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	220 kg	HKG 20310 XM	172,62	HKA 20310 XM	130,01	200 kg	HKG 20313 XM	206,13	HKA 20313 XM	163,34
	400 mm		225 kg	HKG 20410 XM	186,89	HKA 20410 XM	143,82	215 kg	HKG 20413 XM	222,55	HKA 20413 XM	179,30
	500 mm		230 kg	HKG 20510 XM	201,56	HKA 20510 XM	157,93	230 kg	HKG 20513 XM	239,47	HKA 20513 XM	195,66
	600 mm		240 kg	HKG 20610 XM	217,02	HKA 20610 XM	172,51	240 kg	HKG 20613 XM	259,23	HKA 20613 XM	214,54
	800 mm		230 kg	HKG 20810 XM	250,32	HKA 20810 XM	202,61	240 kg	HKG 20813 XM	309,73	HKA 20813 XM	261,84
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2500 kg	220 kg	HKG 25310 XM	211,82	HKA 25310 XM	158,35	200 kg	HKG 25313 XM	251,96	HKA 25313 XM	198,31
	400 mm		225 kg	HKG 25410 XM	229,22	HKA 25410 XM	175,06	215 kg	HKG 25413 XM	271,94	HKA 25413 XM	217,60
	500 mm		230 kg	HKG 25510 XM	247,16	HKA 25510 XM	192,16	230 kg	HKG 25513 XM	292,58	HKA 25513 XM	237,40
	600 mm		240 kg	HKG 25610 XM	266,24	HKA 25610 XM	209,92	240 kg	HKG 25613 XM	316,82	HKA 25613 XM	260,32
	800 mm		230 kg	HKG 25810 XM	308,12	HKA 25810 XM	247,00	240 kg	HKG 25813 XM	379,34	HKA 25813 XM	318,04
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	220 kg	HKG 30310 XM	244,06	HKA 30310 XM	183,21	200 kg	HKG 30313 XM	290,83	HKA 30313 XM	229,80
	400 mm		225 kg	HKG 30410 XM	264,13	HKA 30410 XM	202,59	215 kg	HKG 30413 XM	313,91	HKA 30413 XM	252,19
	500 mm		230 kg	HKG 30510 XM	284,78	HKA 30510 XM	222,40	230 kg	HKG 30513 XM	337,71	HKA 30513 XM	275,15
	600 mm		240 kg	HKG 30610 XM	306,60	HKA 30610 XM	242,90	240 kg	HKG 30613 XM	365,55	HKA 30613 XM	301,67
	800 mm		230 kg	HKG 30810 XM	353,86	HKA 30810 XM	285,36	240 kg	HKG 30813 XM	436,89	HKA 30813 XM	368,21
 bis 330 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	3000 kg	300 kg	HKG 20310 XS	208,30	HKA 20310 XS	162,15	300 kg	HKG 20313 XS	240,66	HKA 20313 XS	194,33
	400 mm		315 kg	HKG 20410 XS	226,23	HKA 20410 XS	179,39	315 kg	HKG 20413 XS	262,89	HKA 20413 XS	215,87
	500 mm		330 kg	HKG 20510 XS	242,21	HKA 20510 XS	194,53	330 kg	HKG 20513 XS	289,42	HKA 20513 XS	241,56
	600 mm		330 kg	HKG 20610 XS	264,70	HKA 20610 XS	215,70	330 kg	HKG 20613 XS	314,36	HKA 20613 XS	265,18
	800 mm		330 kg	HKG 20810 XS	314,50	HKA 20810 XS	260,70	330 kg	HKG 20813 XS	377,41	HKA 20813 XS	323,43
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2500 kg	300 kg	HKG 25310 XS	246,14	HKA 25310 XS	192,67	300 kg	HKG 25313 XS	284,90	HKA 25313 XS	231,25
	400 mm		315 kg	HKG 25410 XS	267,38	HKA 25410 XS	213,22	315 kg	HKG 25413 XS	311,30	HKA 25413 XS	256,96
	500 mm		330 kg	HKG 25510 XS	286,22	HKA 25510 XS	231,22	330 kg	HKG 25513 XS	342,80	HKA 25513 XS	287,62
	600 mm		330 kg	HKG 25610 XS	312,68	HKA 25610 XS	256,36	330 kg	HKG 25613 XS	372,20	HKA 25613 XS	315,70
	800 mm		330 kg	HKG 25810 XS	370,52	HKA 25810 XS	309,40	330 kg	HKG 25813 XS	445,94	HKA 25813 XS	384,64
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HKG 30310 XS	291,18	HKA 30310 XS	226,79	300 kg	HKG 30313 XS	336,34	HKA 30313 XS	271,77
	400 mm		315 kg	HKG 30410 XS	316,19	HKA 30410 XS	250,88	315 kg	HKG 30413 XS	367,37	HKA 30413 XS	301,88
	500 mm		330 kg	HKG 30510 XS	338,45	HKA 30510 XS	272,02	330 kg	HKG 30513 XS	404,40	HKA 30513 XS	337,79
	600 mm		330 kg	HKG 30610 XS	369,76	HKA 30610 XS	301,57	330 kg	HKG 30613 XS	439,14	HKA 30613 XS	370,77
	800 mm		330 kg	HKG 30810 XS	438,84	HKA 30810 XS	364,25	330 kg	HKG 30813 XS	526,77	HKA 30813 XS	452,00



		BODENBREITE: 1000 mm				BODENBREITE: 1300 mm				
		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
L bis 190 kg FACHLAST										
300 mm	150 kg	Z 10030 L / 040	12,38	K 10030 L / 040	13,76	175 kg	Z 13030 L / 040	16,92	K 13030 L / 040	22,71
400 mm	145 kg	Z 10040 L / 040	14,60	K 10040 L / 040	16,21	180 kg	Z 13040 L / 040	18,99	K 13040 L / 040	25,60
500 mm	140 kg	Z 10050 L / 040	16,57	K 10050 L / 040	18,67	185 kg	Z 13050 L / 040	20,75	K 13050 L / 040	28,42
600 mm	140 kg	Z 10060 L / 040	18,50	K 10060 L / 040	21,05	190 kg	Z 13060 L / 040	22,50	K 13060 L / 040	31,38
800 mm	130 kg	Z 10080 L / 040	23,20	K 10080 L / 040	26,34	190 kg	Z 13080 L / 040	27,18	K 13080 L / 040	38,88
M bis 240 kg FACHLAST										
300 mm	220 kg	Z 10030 M / 040	14,13	K 10030 M / 040	17,48	200 kg	Z 13030 M / 040	18,99	K 13030 M / 040	24,11
400 mm	225 kg	Z 10040 M / 040	16,42	K 10040 M / 040	20,15	215 kg	Z 13040 M / 040	21,13	K 13040 M / 040	27,21
500 mm	230 kg	Z 10050 M / 040	18,67	K 10050 M / 040	22,86	230 kg	Z 13050 M / 040	23,08	K 13050 M / 040	30,37
600 mm	240 kg	Z 10060 M / 040	20,89	K 10060 M / 040	25,60	240 kg	Z 13060 M / 040	25,16	K 13060 M / 040	33,97
800 mm	230 kg	Z 10080 M / 040	25,67	K 10080 M / 040	30,98	240 kg	Z 13080 M / 040	31,25	K 13080 M / 040	42,79
S bis 330 kg FACHLAST										
300 mm	300 kg	Z 10030 S / 040	17,26	K 10030 S / 040	23,20	300 kg	Z 13030 S / 040	23,71	K 13030 S / 040	29,60
400 mm	315 kg	Z 10040 S / 040	20,05	K 10040 S / 040	26,51	315 kg	Z 13040 S / 040	26,64	K 13040 S / 040	33,77
500 mm	330 kg	Z 10050 S / 040	22,86	K 10050 S / 040	29,37	330 kg	Z 13050 S / 040	30,21	K 13050 S / 040	38,74
600 mm	330 kg	Z 10060 S / 040	25,30	K 10060 S / 040	33,34	330 kg	Z 13060 S / 040	33,57	K 13060 S / 040	43,20
800 mm	330 kg	Z 10080 S / 040	31,59	K 10080 S / 040	41,38	330 kg	Z 13080 S / 040	41,81	K 13080 S / 040	53,89

Alle Zusatzböden inkl. je 4 Fachbodenträgern.

ZUSATZBÖDEN FÜR FACHBODENREGALE

Passend für ein- und beidseitige Nutzung - Stecksystem ORION PLUS



Fachbodenregale

Stecksystem ORION PLUS


Kostenersparnis: Durch die Verwendung von Zusatzböden kann der Lagerplatz perfekt genutzt werden.



Zweigeschossige Fachbodenregale

Stecksystem ORION PLUS

Kostengünstige Planung von zweigeschossigen Regalanlagen durch die Verwendung von Standardregalen.



Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: Verzinkt • Bis 330 kg Belastung pro Boden • Von beiden Seiten bedienbar - daher ideal für die Stellweise in Gängen • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) • Schnelle Steckmontage und beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Beidseitige Nutzung • Ausführung mit Aussteifungstraversen • Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96 Das Regal ist zu sichern. 2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.


FACHBODENREGALE

Beidseitige Nutzung mit Aussteifungstraversen – Stecksystem ORION PLUS

Profile und Böden verzinkt



			BODENBREITE: 1000 mm						BODENBREITE: 1300 mm					
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR		
L bis 190 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1200 kg	150 kg	HZG 20310 AL	141,02	HZA 20310 AL	112,34	175 kg	HZG 20313 AL	168,00	HZA 20313 AL	139,32		
	400 mm		145 kg	HZG 20410 AL	153,04	HZA 20410 AL	123,90	180 kg	HZG 20413 AL	179,27	HZA 20413 AL	150,13		
	500 mm		140 kg	HZG 20510 AL	163,97	HZA 20510 AL	134,29	185 kg	HZG 20513 AL	189,15	HZA 20513 AL	159,47		
	600 mm		140 kg	HZG 20610 AL	174,66	HZA 20610 AL	144,46	190 kg	HZG 20613 AL	198,94	HZA 20613 AL	168,74		
	800 mm		130 kg	HZG 20810 AL	200,24	HZA 20810 AL	169,00	190 kg	HZG 20813 AL	224,42	HZA 20813 AL	193,18		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HZG 25310 AL	175,04	HZA 25310 AL	140,98	175 kg	HZG 25313 AL	208,70	HZA 25313 AL	174,64		
	400 mm		145 kg	HZG 25410 AL	189,28	HZA 25410 AL	154,76	180 kg	HZG 25413 AL	222,04	HZA 25413 AL	187,52		
	500 mm		140 kg	HZG 25510 AL	202,18	HZA 25510 AL	167,12	185 kg	HZG 25513 AL	233,68	HZA 25513 AL	198,62		
	600 mm		140 kg	HZG 25610 AL	214,80	HZA 25610 AL	179,22	190 kg	HZG 25613 AL	245,22	HZA 25613 AL	209,64		
	800 mm		130 kg	HZG 25810 AL	245,08	HZA 25810 AL	208,46	190 kg	HZG 25813 AL	275,38	HZA 25813 AL	238,76		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1300 kg	150 kg	HZG 30310 AL	203,08	HZA 30310 AL	161,19	175 kg	HZG 30313 AL	241,28	HZA 30313 AL	199,39		
	400 mm		145 kg	HZG 30410 AL	220,00	HZA 30410 AL	177,42	180 kg	HZG 30413 AL	257,15	HZA 30413 AL	214,57		
	500 mm		140 kg	HZG 30510 AL	235,41	HZA 30510 AL	192,02	185 kg	HZG 30513 AL	271,09	HZA 30513 AL	227,70		
	600 mm		140 kg	HZG 30610 AL	250,48	HZA 30610 AL	206,31	190 kg	HZG 30613 AL	284,90	HZA 30613 AL	240,73		
	800 mm		130 kg	HZG 30810 AL	286,50	HZA 30810 AL	240,77	190 kg	HZG 30813 AL	320,78	HZA 30813 AL	275,05		
M bis 240 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	220 kg	HZG 20310 AM	160,65	HZA 20310 AM	131,97	200 kg	HZG 20313 AM	191,37	HZA 20313 AM	162,69		
	400 mm		225 kg	HZG 20410 AM	173,02	HZA 20410 AM	143,88	215 kg	HZG 20413 AM	202,99	HZA 20413 AM	173,85		
	500 mm		230 kg	HZG 20510 AM	185,35	HZA 20510 AM	155,67	230 kg	HZG 20513 AM	213,82	HZA 20513 AM	184,14		
	600 mm		240 kg	HZG 20610 AM	197,49	HZA 20610 AM	167,29	240 kg	HZG 20613 AM	225,26	HZA 20613 AM	195,06		
	800 mm		230 kg	HZG 20810 AM	223,47	HZA 20810 AM	192,23	240 kg	HZG 20813 AM	257,79	HZA 20813 AM	226,55		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1800 kg	220 kg	HZG 25310 AM	190,60	HZA 25310 AM	154,01	200 kg	HZG 25313 AM	226,18	HZA 25313 AM	189,59		
	400 mm		225 kg	HZG 25410 AM	205,72	HZA 25410 AM	168,44	215 kg	HZG 25413 AM	240,40	HZA 25413 AM	203,12		
	500 mm		230 kg	HZG 25510 AM	220,84	HZA 25510 AM	182,75	230 kg	HZG 25513 AM	253,72	HZA 25513 AM	215,63		
	600 mm		240 kg	HZG 25610 AM	235,72	HZA 25610 AM	196,85	240 kg	HZG 25613 AM	267,76	HZA 25613 AM	228,89		
	800 mm		230 kg	HZG 25810 AM	267,52	HZA 25810 AM	227,09	240 kg	HZG 25813 AM	307,42	HZA 25813 AM	266,99		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	220 kg	HZG 30310 AM	226,21	HZA 30310 AM	184,32	200 kg	HZG 30313 AM	268,79	HZA 30313 AM	226,90		
	400 mm		225 kg	HZG 30410 AM	243,62	HZA 30410 AM	201,04	215 kg	HZG 30413 AM	285,15	HZA 30413 AM	242,57		
	500 mm		230 kg	HZG 30510 AM	260,99	HZA 30510 AM	217,60	230 kg	HZG 30513 AM	300,42	HZA 30513 AM	257,03		
	600 mm		240 kg	HZG 30610 AM	278,09	HZA 30610 AM	233,92	240 kg	HZG 30613 AM	316,54	HZA 30613 AM	272,37		
	800 mm		230 kg	HZG 30810 AM	314,67	HZA 30810 AM	268,94	240 kg	HZG 30813 AM	362,29	HZA 30813 AM	316,56		
S bis 330 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HZG 20310 AS	181,36	HZA 20310 AS	150,15	300 kg	HZG 20313 AS	220,03	HZA 20313 AS	188,82		
	400 mm		315 kg	HZG 20410 AS	196,69	HZA 20410 AS	164,79	315 kg	HZG 20413 AS	236,06	HZA 20413 AS	204,16		
	500 mm		330 kg	HZG 20510 AS	212,36	HZA 20510 AS	179,65	330 kg	HZG 20513 AS	255,53	HZA 20513 AS	222,82		
	600 mm		330 kg	HZG 20610 AS	226,12	HZA 20610 AS	192,63	330 kg	HZG 20613 AS	273,89	HZA 20613 AS	240,40		
	800 mm		330 kg	HZG 20810 AS	260,69	HZA 20810 AS	225,64	330 kg	HZG 20813 AS	318,21	HZA 20813 AS	283,16		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HZG 25310 AS	220,26	HZA 25310 AS	183,67	300 kg	HZG 25313 AS	267,52	HZA 25313 AS	230,93		
	400 mm		315 kg	HZG 25410 AS	238,38	HZA 25410 AS	201,10	315 kg	HZG 25413 AS	286,48	HZA 25413 AS	249,20		
	500 mm		330 kg	HZG 25510 AS	256,86	HZA 25510 AS	218,77	330 kg	HZG 25513 AS	309,52	HZA 25513 AS	271,43		
	600 mm		330 kg	HZG 25610 AS	273,06	HZA 25610 AS	234,19	330 kg	HZG 25613 AS	331,24	HZA 25613 AS	292,37		
	800 mm		330 kg	HZG 25810 AS	313,92	HZA 25810 AS	273,49	330 kg	HZG 25813 AS	383,80	HZA 25813 AS	343,37		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2400 kg	300 kg	HZG 30310 AS	264,06	HZA 30310 AS	219,64	300 kg	HZG 30313 AS	319,91	HZA 30313 AS	275,49		
	400 mm		315 kg	HZG 30410 AS	285,43	HZA 30410 AS	240,09	315 kg	HZG 30413 AS	342,26	HZA 30413 AS	296,92		
	500 mm		330 kg	HZG 30510 AS	307,26	HZA 30510 AS	260,84	330 kg	HZG 30513 AS	369,41	HZA 30513 AS	322,99		
	600 mm		330 kg	HZG 30610 AS	326,42	HZA 30610 AS	278,96	330 kg	HZG 30613 AS	395,01	HZA 30613 AS	347,55		
	800 mm		330 kg	HZG 30810 AS	374,61	HZA 30810 AS	325,07	330 kg	HZG 30813 AS	456,85	HZA 30813 AS	407,31		




Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau • Bis 330 kg Belastung pro Boden • Von beiden Seiten bedienbar - daher ideal für die Stellweise in Gängen • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) • Schnelle Steckmontage und beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Beidseitige Nutzung • Ausführung mit Aussteifungstraversen • Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75 Das Regal ist zu sichern. 2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.


FACHBODENREGALE

Beidseitige Nutzung mit Aussteifungstraversen – Stecksystem ORION PLUS

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau





			BODENBREITE: 1000 mm						BODENBREITE: 1300 mm					
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	Fach- last	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR		
 bis 190 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1200 kg	150 kg	HKG 20310 AL	176,64	HKA 20310 AL	137,98	175 kg	HKG 20313 AL	225,27	HKA 20313 AL	186,61		
	400 mm		145 kg	HKG 20410 AL	189,81	HKA 20410 AL	150,69	180 kg	HKG 20413 AL	240,64	HKA 20413 AL	201,52		
	500 mm		140 kg	HKG 20510 AL	203,23	HKA 20510 AL	163,55	185 kg	HKG 20513 AL	255,86	HKA 20513 AL	216,18		
	600 mm		140 kg	HKG 20610 AL	216,89	HKA 20610 AL	176,33	190 kg	HKG 20613 AL	272,42	HKA 20613 AL	231,86		
	800 mm		130 kg	HKG 20810 AL	249,74	HKA 20810 AL	205,98	190 kg	HKG 20813 AL	316,32	HKA 20813 AL	272,56		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1000 kg	150 kg	HKG 25310 AL	220,30	HKA 25310 AL	174,32	175 kg	HKG 25313 AL	279,82	HKA 25313 AL	233,84		
	400 mm		145 kg	HKG 25410 AL	235,92	HKA 25410 AL	189,48	180 kg	HKG 25413 AL	298,08	HKA 25413 AL	251,64		
	500 mm		140 kg	HKG 25510 AL	251,80	HKA 25510 AL	204,80	185 kg	HKG 25513 AL	316,12	HKA 25513 AL	269,12		
	600 mm		140 kg	HKG 25610 AL	267,84	HKA 25610 AL	219,96	190 kg	HKG 25613 AL	335,64	HKA 25613 AL	287,76		
	800 mm		130 kg	HKG 25810 AL	305,98	HKA 25810 AL	254,90	190 kg	HKG 25813 AL	387,04	HKA 25813 AL	335,96		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1300 kg	150 kg	HKG 30310 AL	255,90	HKA 30310 AL	199,00	175 kg	HKG 30313 AL	324,37	HKA 30313 AL	267,47		
	400 mm		145 kg	HKG 30410 AL	274,43	HKA 30410 AL	216,84	180 kg	HKG 30413 AL	345,98	HKA 30413 AL	288,39		
	500 mm		140 kg	HKG 30510 AL	293,33	HKA 30510 AL	234,90	185 kg	HKG 30513 AL	367,40	HKA 30513 AL	308,97		
	600 mm		140 kg	HKG 30610 AL	312,63	HKA 30610 AL	252,88	190 kg	HKG 30613 AL	390,76	HKA 30613 AL	331,01		
	800 mm		130 kg	HKG 30810 AL	359,26	HKA 30810 AL	294,71	190 kg	HKG 30813 AL	452,86	HKA 30813 AL	388,31		
 bis 240 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	220 kg	HKG 20310 AM	210,50	HKA 20310 AM	171,84	200 kg	HKG 20313 AM	249,47	HKA 20313 AM	210,81		
	400 mm		225 kg	HKG 20410 AM	224,77	HKA 20410 AM	185,65	215 kg	HKG 20413 AM	265,89	HKA 20413 AM	226,77		
	500 mm		230 kg	HKG 20510 AM	239,44	HKA 20510 AM	199,76	230 kg	HKG 20513 AM	282,81	HKA 20513 AM	243,13		
	600 mm		240 kg	HKG 20610 AM	254,90	HKA 20610 AM	214,34	240 kg	HKG 20613 AM	302,57	HKA 20613 AM	262,01		
	800 mm		230 kg	HKG 20810 AM	288,20	HKA 20810 AM	244,44	240 kg	HKG 20813 AM	353,07	HKA 20813 AM	309,31		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1800 kg	220 kg	HKG 25310 AM	249,70	HKA 25310 AM	200,18	200 kg	HKG 25313 AM	295,30	HKA 25313 AM	245,78		
	400 mm		225 kg	HKG 25410 AM	267,10	HKA 25410 AM	216,89	215 kg	HKG 25413 AM	315,28	HKA 25413 AM	265,07		
	500 mm		230 kg	HKG 25510 AM	285,04	HKA 25510 AM	233,99	230 kg	HKG 25513 AM	335,92	HKA 25513 AM	284,87		
	600 mm		240 kg	HKG 25610 AM	304,12	HKA 25610 AM	251,75	240 kg	HKG 25613 AM	360,16	HKA 25613 AM	307,79		
	800 mm		230 kg	HKG 25810 AM	346,00	HKA 25810 AM	288,83	240 kg	HKG 25813 AM	422,68	HKA 25813 AM	365,51		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1700 kg	220 kg	HKG 30310 AM	297,20	HKA 30310 AM	240,30	200 kg	HKG 30313 AM	351,37	HKA 30313 AM	294,47		
	400 mm		225 kg	HKG 30410 AM	317,27	HKA 30410 AM	259,68	215 kg	HKG 30413 AM	374,45	HKA 30413 AM	316,86		
	500 mm		230 kg	HKG 30510 AM	337,92	HKA 30510 AM	279,49	230 kg	HKG 30513 AM	398,25	HKA 30513 AM	339,82		
	600 mm		240 kg	HKG 30610 AM	359,74	HKA 30610 AM	299,99	240 kg	HKG 30613 AM	426,09	HKA 30613 AM	366,34		
	800 mm		230 kg	HKG 30810 AM	407,00	HKA 30810 AM	342,45	240 kg	HKG 30813 AM	497,43	HKA 30813 AM	432,88		
 bis 330 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HKG 20310 AS	246,18	HKA 20310 AS	203,98	300 kg	HKG 20313 AS	284,00	HKA 20313 AS	241,80		
	400 mm		315 kg	HKG 20410 AS	264,11	HKA 20410 AS	221,22	315 kg	HKG 20413 AS	306,23	HKA 20413 AS	263,34		
	500 mm		330 kg	HKG 20510 AS	280,09	HKA 20510 AS	236,36	330 kg	HKG 20513 AS	332,76	HKA 20513 AS	289,03		
	600 mm		330 kg	HKG 20610 AS	302,58	HKA 20610 AS	257,53	330 kg	HKG 20613 AS	357,70	HKA 20613 AS	312,65		
	800 mm		330 kg	HKG 20810 AS	352,38	HKA 20810 AS	302,53	330 kg	HKG 20813 AS	420,75	HKA 20813 AS	370,90		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2100 kg	300 kg	HKG 25310 AS	299,28	HKA 25310 AS	249,76	300 kg	HKG 25313 AS	345,44	HKA 25313 AS	295,92		
	400 mm		315 kg	HKG 25410 AS	320,52	HKA 25410 AS	270,31	315 kg	HKG 25413 AS	371,84	HKA 25413 AS	321,63		
	500 mm		330 kg	HKG 25510 AS	339,36	HKA 25510 AS	288,31	330 kg	HKG 25513 AS	403,34	HKA 25513 AS	352,29		
	600 mm		330 kg	HKG 25610 AS	365,82	HKA 25610 AS	313,45	330 kg	HKG 25613 AS	432,74	HKA 25613 AS	380,37		
	800 mm		330 kg	HKG 25810 AS	423,66	HKA 25810 AS	366,49	330 kg	HKG 25813 AS	506,48	HKA 25813 AS	449,31		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2400 kg	300 kg	HKG 30310 AS	359,58	HKA 30310 AS	299,14	300 kg	HKG 30313 AS	414,08	HKA 30313 AS	353,64		
	400 mm		315 kg	HKG 30410 AS	384,59	HKA 30410 AS	323,23	315 kg	HKG 30413 AS	445,11	HKA 30413 AS	383,75		
	500 mm		330 kg	HKG 30510 AS	406,85	HKA 30510 AS	344,37	330 kg	HKG 30513 AS	482,14	HKA 30513 AS	419,66		
	600 mm		330 kg	HKG 30610 AS	438,16	HKA 30610 AS	373,92	330 kg	HKG 30613 AS	516,88	HKA 30613 AS	452,64		
	800 mm		330 kg	HKG 30810 AS	507,24	HKA 30810 AS	436,60	330 kg	HKG 30813 AS	604,51	HKA 30813 AS	533,87		





Vorteile	Info	Abmessungen
• 125 kg Belastung pro Boden • Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) • Schnelle Steckmontage	• Ausführung mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen • Bodenkante 40 mm hoch Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,91 Das Regal ist zu sichern. 2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74 Das Regal benötigt keine Sicherung. Geeignete Verankerungen siehe S. 55.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 400 / 500 mm Außenmaße: Breite 1: Bodenbreite + 60 mm Breite 2: Bodenbreite + Tiefe + 50 mm Regaltiefe: Bodentiefe + 35 mm Empfohlene Anbauregale für Eckregale: Fachbodenregale mit Diagonalstreben (siehe S. 38 bis 41).

ECK - FACHBODENREGALE

Stecksystem ORION PLUS

				 1000 mm		 1300 mm	
				BODENBREITE: 1000 mm		BODENBREITE: 1300 mm	
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last	Eckregal	EUR	Eckregal	EUR
  <i>Profile und Böden verzinkt</i>							
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HZE 20410 AXL	313,71	HZE 20413 AXL	338,03
	500 mm		125 kg	HZE 20510 AXL	339,23	HZE 20513 AXL	357,25
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HZE 25410 AXL	375,70	HZE 25413 AXL	405,49
	500 mm		125 kg	HZE 25510 AXL	406,00	HZE 25513 AXL	428,23
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HZE 30410 AXL	440,29	HZE 30413 AXL	474,48
	500 mm		125 kg	HZE 30510 AXL	476,18	HZE 30513 AXL	501,55
  <i>Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau</i>							
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HKE 20410 AXL	399,33	HKE 20413 AXL	448,70
	500 mm		125 kg	HKE 20510 AXL	427,61	HKE 20513 AXL	478,58
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HKE 25410 AXL	479,59	HKE 25413 AXL	539,38
	500 mm		125 kg	HKE 25510 AXL	513,19	HKE 25513 AXL	574,90
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm	900 kg	125 kg	HKE 30410 AXL	563,71	HKE 30413 AXL	632,95
	500 mm		125 kg	HKE 30510 AXL	603,47	HKE 30513 AXL	674,95

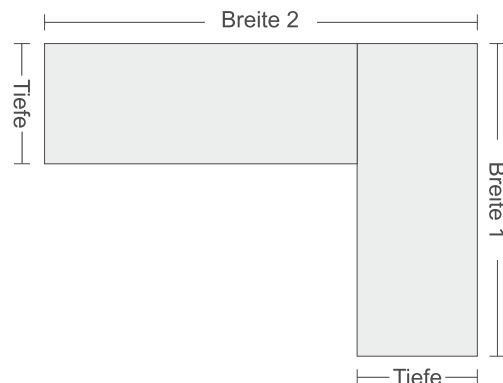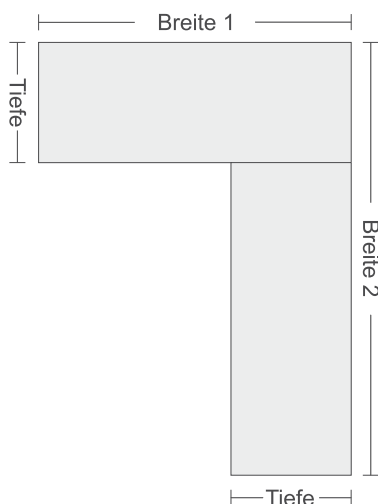

1	Kleiderstange	S.	54
2	Anschlagleiste	S.	53
3	Schrägboden	S.	111
4	Wannenboden	S.	97
5	Gitter-Rückwand	S.	52
6	Gitter-Seitenwand	S.	52
7	Muldeneinsätze	S.	54
8	Fachteiler, freistehend	S.	54
9	Schüttgutleiste	S.	53
10	Fußblende	S.	53
11	Auszugboden	S.	54
12	Vollblech-Rückwand	S.	52
13	Einzelschublade	S.	58
14	Vollblech-Seitenwand	S.	52
15	Trennblech, freistehend	S.	53
16	Trennblech, gesteckt	S.	53
17	Schubladen-Einbaublock	S.	58
18	Flügeltüren	S.	58
19	Lochblech-Seitenwand	auf Anfrage	



Vielseitigkeit - garantiert

Umfangreiches Zubehör ermöglicht es Regale aus dem Stecksystem individuell mit Zubehör zu erweitern und zu „Ihrem“ Regal zu machen - auch nachträglich. Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern und ergänzen können.

Ihre Vorteile:


- Individuell mit Zubehör erweiterbar
- Flexibler Umbau möglich - auch nachträglich
- Zubehör ist exakt auf die Regale abgestimmt



Ergänzen Sie Ihre Regale, ganz nach Ihrem Bedarf.

ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE


Stecksystem ORION PLUS



5 Jahre
Garantie

Gefertigt in
DEUTSCHLAND



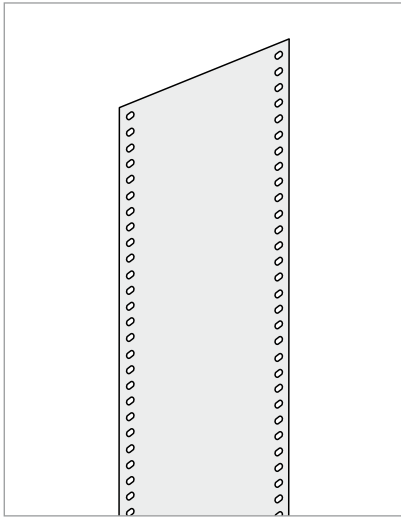

Vollblech-Seitenwände


Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.

Bis 2000 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig. Segmente werden von oben nach unten überlappend eingesetzt.

Inkl. Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 300 mm	Z 512003	29,32	K 512003	33,79
2000 x 400 mm	Z 512004	31,54	K 512004	37,44
2000 x 500 mm	Z 512005	33,79	K 512005	41,20
2000 x 600 mm	Z 512006	36,29	K 512006	44,69
2000 x 800 mm	Z 512008	40,76	K 512008	52,37
2500 x 300 mm	Z 512503	38,38	K 512503	43,83
2500 x 400 mm	Z 512504	41,14	K 512504	48,39
2500 x 500 mm	Z 512505	43,96	K 512505	53,11
2500 x 600 mm	Z 512506	46,95	K 512506	57,51
2500 x 800 mm	Z 512508	52,62	K 512508	67,01
3000 x 300 mm	Z 513003	43,48	K 513003	50,22
3000 x 400 mm	Z 513004	46,86	K 513004	55,69
3000 x 500 mm	Z 513005	50,22	K 513005	61,33
3000 x 600 mm	Z 513006	53,96	K 513006	66,57
3000 x 800 mm	Z 513008	60,69	K 513008	78,08

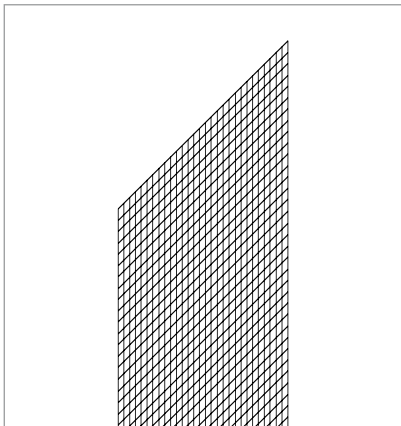


Gitter-Seitenwände

Gitter werden zwischen Rahmen und Fachböden verklemt.

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstärke:
50 x 50 x 2,5 mm

Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 400 mm	Z 520040	18,29	-	-
2000 x 500 mm	Z 520050	19,28	-	-
2000 x 600 mm	Z 520060	22,27	-	-
2000 x 800 mm	Z 520080	26,59	-	-
2500 x 400 mm	Z 525040	22,94	-	-
2500 x 500 mm	Z 525050	25,27	-	-
2500 x 600 mm	Z 525060	26,76	-	-
2500 x 800 mm	Z 525080	32,23	-	-
3000 x 400 mm	Z 530040	27,10	-	-
3000 x 500 mm	Z 530050	29,91	-	-
3000 x 600 mm	Z 530060	31,91	-	-
3000 x 800 mm	Z 530080	37,73	-	-

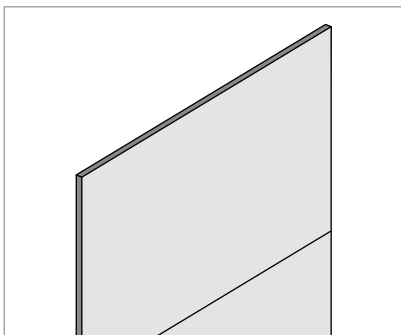


Vollblech-Rückwände

Segmente in 500 oder 1000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen.

Inkl. verzinkten Haltehaken (je Segment 4 Stück), kpl.

Pass. für Höhe	Anzahl Segmente	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für Regalbreite 1000 mm					
2000 mm	2 Stück	Z 562010	64,72	K 562010	88,16
2500 mm	3 Stück	Z 562510	86,63	K 562510	117,85
3000 mm	3 Stück	Z 563010	97,08	K 563010	132,24
Passend für Regalbreite 1300 mm					
2000 mm	2 Stück	Z 562013	73,78	K 562013	102,32
2500 mm	3 Stück	Z 562513	97,96	K 562513	135,58
3000 mm	3 Stück	Z 563013	110,67	K 563013	153,48

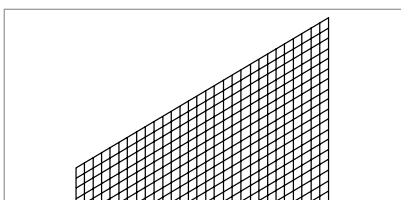

Gitter-Rückwände

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstärke:
50 x 50 x 2,5 mm

Pass. für Höhe	Anzahl S.-Leisten	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
			Für Breite 1000 mm	Für Breite 1300 mm	
2000 mm	3 Stück	Z 582010	37,66	Z 582013	45,20
2500 mm	3 Stück	Z 582510	43,02	Z 582513	51,32
3000 mm	4 Stück	Z 583010	53,76	Z 583013	63,86

ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE


Stecksystem ORION PLUS

Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 55 mm	Z 500510	5,32	K 500510	8,09
1300 x 55 mm	Z 500513	5,76	K 500513	8,53

Anschlagleisten

Verhindert ein Durchschieben des Lagergutes.

Ca. 50 mm Bodenüberstand, kpl., inkl. Sicherungsstiften.

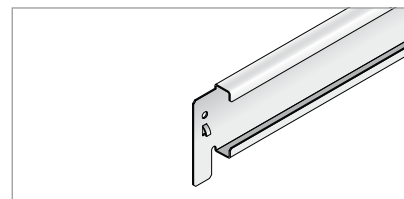


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 100 mm	Z 501010	7,69	K 501010	9,99
1300 x 100 mm	Z 501013	9,08	K 501013	11,86

Schüttgutleisten

Zur Lagerung von losem Streugut und Kleinteilen.

Wird mit dem Fachboden verklemmt.

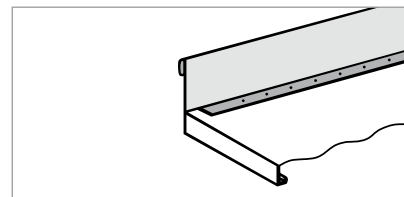


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
<i>Einbau bei Regalen mit Diagonalstreben</i>				
1000 x 75 mm	Z 510710	5,38	K 510710	8,11
1300 x 75 mm	Z 510713	5,79	K 510713	8,54
<i>Einbau bei Regalen mit Aussteifungstraversen</i>				
1000 x 75 mm	Z 500710	4,54	K 500710	7,27
1300 x 75 mm	Z 500713	4,97	K 500713	7,69

Fußblenden

Zum Schutz vor Staub und Schmutz. Verhindert zudem ein Unterrutschen von Gegenständen.

Oberkanten-Höhe des untersten Fachbodens: 75 mm.

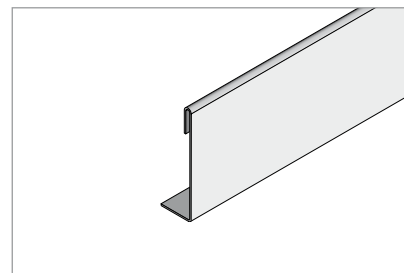

Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 200	Z 493020	5,58	300 x 250	Z 493025	5,79
300 x 300	Z 493030	6,03	300 x 350	Z 493035	6,29
300 x 400	Z 493040	6,94	300 x 450	Z 493045	7,13
300 x 500	Z 493050	7,33	300 x 550	Z 493055	7,69
400 x 200	Z 494020	5,72	400 x 250	Z 494025	6,03
400 x 300	Z 494030	6,36	400 x 350	Z 494035	6,63
400 x 400	Z 494040	7,27	400 x 450	Z 494045	7,64
400 x 500	Z 494050	7,84	400 x 550	Z 494055	8,24
500 x 200	Z 495020	6,10	500 x 250	Z 495025	6,43
500 x 300	Z 495030	6,79	500 x 350	Z 495035	7,13
500 x 400	Z 495040	8,04	500 x 450	Z 495045	8,38
500 x 500	Z 495050	8,75	500 x 550	Z 495055	9,08
600 x 200	Z 496020	6,29	600 x 250	Z 496025	6,63
600 x 300	Z 496030	7,06	600 x 350	Z 496035	7,47
600 x 400	Z 496040	8,45	600 x 450	Z 496045	8,88
600 x 500	Z 496050	9,29	600 x 550	Z 496055	9,79
800 x 200	Z 498020	6,79	800 x 250	Z 498025	7,33
800 x 300	Z 498030	7,91	800 x 350	Z 498035	8,38
800 x 400	Z 498040	9,59	800 x 450	Z 498045	10,12
800 x 500	Z 498050	10,64	800 x 550	Z 498055	11,17

Trennbleche mit Steckstiften


Die Einrastung erfolgt oben und unten in entsprechend gelochte Böden (s. S. 57).

Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.

Hinweis:

Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsserie vor 1995.


Dazu passende Trennblechausführung und Preise auf Anfrage.

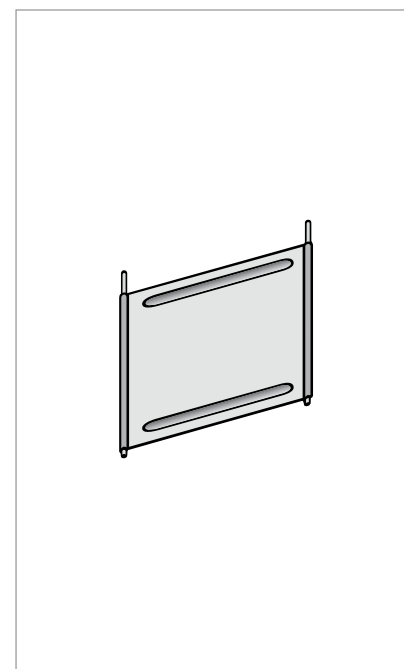


Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 250	Z 493250 F	6,28	300 x 300	Z 493300 F	6,94
400 x 250	Z 494250 F	6,63	400 x 300	Z 494300 F	7,27
500 x 250	Z 495250 F	7,13	500 x 300	Z 495300 F	8,04
600 x 250	Z 496250 F	7,47	600 x 300	Z 496300 F	8,45

Trennbleche - freistehend mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochte Böden (s. S. 57). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.

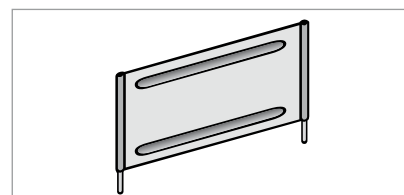


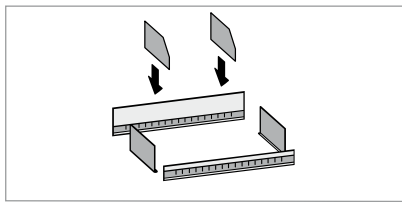

Muldeneinsätze

1 Vorderteil (110 mm hoch)
1 Rückteil (200 mm hoch)
2 Seitenbleche
Muldenteller müssen extra bestellt werden!


Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Muldeneinsätze			Muldenteller		
1000 x 300	Z 541300	25,38	200 x 300	Z 542030	3,98
1000 x 400	Z 541400	26,12	200 x 400	Z 542040	4,35
1000 x 500	Z 541500	26,76	200 x 500	Z 542050	4,67
1000 x 600	Z 541600	27,50	200 x 600	Z 542060	5,04

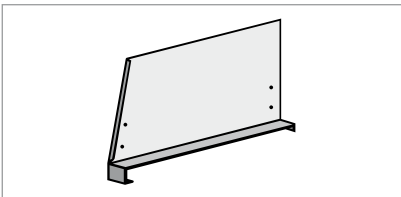

Fachteiler

Freistehend und mit Klemmfuß.
Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.


Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
300 x 300 mm	Z 433030	7,69	K 433030	11,04
400 x 300 mm	Z 434030	8,24	K 434030	11,60
500 x 300 mm	Z 435030	8,88	K 435030	12,69
600 x 300 mm	Z 436030	9,73	K 436030	13,60

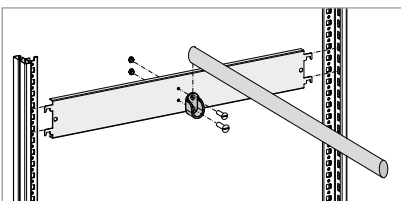

Kleiderstange

Kpl., inkl. Halterung und Montagematerial.
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.
100 kg Traglast.


Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 mm	Z 590610	36,30	K 590610	40,74
1300 mm	Z 590613	40,67	K 590613	45,11

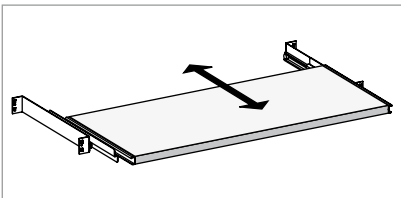

Auszugsböden

Fachlast: 60 kg
Mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).
Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.


Breite x Tiefe	Hinweis	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kipp-sicherungen erforderlich.	HK 10030 AB	83,82
1000 x 400 mm		HK 10040 AB	85,05
1000 x 500 mm		HK 10050 AB	91,44
1000 x 600 mm		HK 10060 AB	97,82

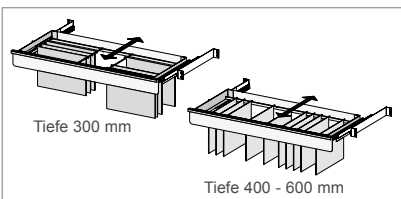

Hängemappen-Auszüge

Fachlast: 60 kg
Mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).
Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.


Breite x Tiefe	Hinweis	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kipp-sicherungen erforderlich.	HK 01030 RE	131,33
1000 x 400 mm		HK 01040 RE	131,44
1000 x 500 mm		HK 01050 RE	136,73
1000 x 600 mm		HK 01060 RE	142,00



Abdeckleisten

Zur Spaltabdeckung bei Doppelregalen.
Nur einsetzbar bei Regalen mit Aussteifungstraversen.

Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 40 mm	Z 500410	4,11	K 500410	6,26
1300 x 40 mm	Z 500413	4,66	K 500413	6,94

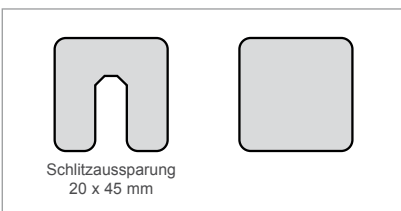

Unterlegplatten

Zum Ausgleich von Fußboden-unebenheiten.
Aus Hart-Kunststoff.
Materialstärken: 2 - 10 mm
Abmessungen: 70 x 70 mm

Stärke	Ohne Schlitz Best.-Nr.	EUR	Stärke	Mit Schlitz Best.-Nr.	EUR
2 mm	K 517002	0,14	2 mm	K 518002	0,20
4 mm	K 517004	0,25	3 mm	K 518003	0,26
6 mm	K 517006	0,40	5 mm	K 518005	0,43
8 mm	K 517008	0,53	7 mm	K 518007	0,62
10 mm	K 517010	0,65	9 mm	K 518009	0,91

BAUTEILE / ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE

Stecksystem ORION PLUS

Anwendungsbereich	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Übereinstimmende Fixierung zweier Profile	Z 510967	1,32

Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2-teilig	Z 5185	6,94	K 5185	9,08

Artikel	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Deckenverankerung	ZW 46	5,15	KW 46	6,14
Wandverankerung	ZW 45	7,30	KW 45	8,81

Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 mm	Z 521905	3,95	-	-
1300 mm	Z 522055	4,13	-	-


Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 mm	Z 53410	5,86	K 53410	8,05
1300 mm	Z 53413	6,93	K 53413	9,02

Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,21	-	-

Pass. für Tiefe	Best.-Nr. *	EUR	Passend für Bodenbreite	Best.-Nr. **	EUR
300 mm	Z 46030	2,79			
400 mm	Z 46040	3,07			
500 mm	Z 46050	3,37			
600 mm	Z 46060	3,70	1000 mm	Z 46100	5,04
700 mm	Z 46070	4,06	1300 mm	Z 46130	5,95
800 mm	Z 46080	4,35			
900 mm	Z 46090	4,67			
1000 mm	Z 46100	5,04			


Doppelregalverbinder

Zur Verbindung der oberen ORION PLUS Profilenden bei doppelreihiger Stellweise.

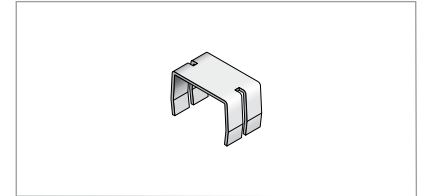


Profilverbinder

Zum Verbinden von 2 Profilen (Doppelregal-Stellweise). Auch als Sicherung gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (BGR 234) einsetzbar.

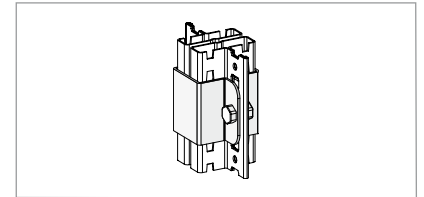


Kippsicherungen

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (BGR 234). Inkl. Montagematerial.

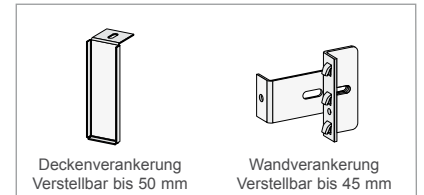


Diagonalstreben

Zur Aussteifung von Fachbodenregalen ORION PLUS (2000 bis 3000 mm Höhe), dadurch sind die Regale einseitig nutzbar. Inkl. Spannschloss.

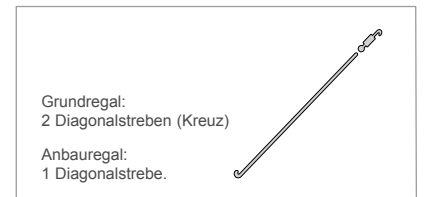


Aussteifungstraversen

Zur Aussteifung von Fachbodenregalen ORION PLUS, dadurch sind die Regale beidseitig nutzbar. Sie dienen zeitgleich für die Fachbodenauflage.

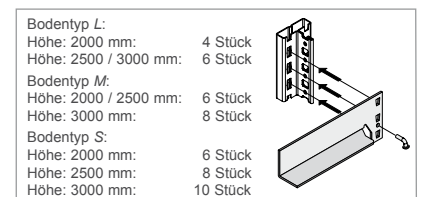

Fachbodenträger

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage. Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

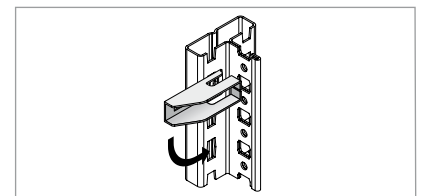


T-Unterzüge für Fachböden

Für eine Erhöhung der Fachlast bis max. 50 kg pro Boden. Geeignet für Böden Typ L oder Typ M.

* Für Tiefenrichtung - passend für Fachböden mit C-Form
** Für Längsrichtung - passend für Fachböden mit Kastenform





Profil



Verbinderblech



Sicherungsstift



Fußplatte



Kunststoffkappe

Die Lieferung des Rahmens erfolgt zerlegt.

	Verzinkt			RAL 7035 lichtgrau		
	Höhe: 2000 mm		Höhe: 2500 mm		Höhe: 3000 mm	
Rahmen-tiefe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR

L Regalrahmen geeignet für Fachböden Typ „L“ und Fachlasten bis 190 kg

335 mm	HZL 20030 A/2	28,68	HZL 25030 A/2	34,06	HZL 30030 A/3	41,89	HKL 20030 A/2	38,66	HKL 25030 A/2	45,98	HKL 30030 A/3	56,90
435 mm	HZL 20040 A/2	29,14	HZL 25040 A/2	34,52	HZL 30040 A/3	42,58	HKL 20040 A/2	39,12	HKL 25040 A/2	46,44	HKL 30040 A/3	57,59
535 mm	HZL 20050 A/2	29,68	HZL 25050 A/2	35,06	HZL 30050 A/3	43,39	HKL 20050 A/2	39,68	HKL 25050 A/2	47,00	HKL 30050 A/3	58,43
635 mm	HZL 20060 A/2	30,20	HZL 25060 A/2	35,58	HZL 30060 A/3	44,17	HKL 20060 A/2	40,56	HKL 25060 A/2	47,88	HKL 30060 A/3	59,75
735 mm	HZL 20070 A/2	30,78	HZL 25070 A/2	36,16	HZL 30070 A/3	45,04	HKL 20070 A/2	43,02	HKL 25070 A/2	50,34	HKL 30070 A/3	63,44
835 mm	HZL 20080 A/2	31,24	HZL 25080 A/2	36,62	HZL 30080 A/3	45,73	HKL 20080 A/2	43,76	HKL 25080 A/2	51,08	HKL 30080 A/3	64,55
935 mm	HZL 20090 A/2	31,78	HZL 25090 A/2	37,16	HZL 30090 A/3	46,54	HKL 20090 A/2	44,30	HKL 25090 A/2	51,62	HKL 30090 A/3	65,36
1035 mm	HZL 20100 A/2	32,32	HZL 25100 A/2	37,70	HZL 30100 A/3	47,35	HKL 20100 A/2	44,66	HKL 25100 A/2	51,98	HKL 30100 A/3	65,90

M Regalrahmen geeignet für Fachböden Typ „M“ und Fachlasten bis 240 kg

335 mm	HZL 20030 A/2	28,68	HZL 25030 A/3	36,59	HZL 30030 A/3	41,89	HKL 20030 A/2	38,66	HKL 25030 A/3	49,52	HKL 30030 A/3	56,90
435 mm	HZL 20040 A/2	29,14	HZL 25040 A/3	37,28	HZL 30040 A/3	42,58	HKL 20040 A/2	39,12	HKL 25040 A/3	50,21	HKL 30040 A/3	57,59
535 mm	HZL 20050 A/2	29,68	HZL 25050 A/3	38,09	HZL 30050 A/3	43,39	HKL 20050 A/2	39,68	HKL 25050 A/3	51,05	HKL 30050 A/3	58,43
635 mm	HZL 20060 A/2	30,20	HZL 25060 A/3	38,87	HZL 30060 A/3	44,17	HKL 20060 A/2	40,56	HKL 25060 A/3	52,37	HKL 30060 A/3	59,75
735 mm	HZL 20070 A/2	30,78	HZL 25070 A/3	39,74	HZL 30070 A/3	45,04	HKL 20070 A/2	43,02	HKL 25070 A/3	56,06	HKL 30070 A/3	63,44
835 mm	HZL 20080 A/2	31,24	HZL 25080 A/3	40,43	HZL 30080 A/3	45,73	HKL 20080 A/2	43,76	HKL 25080 A/3	57,17	HKL 30080 A/3	64,55
935 mm	HZL 20090 A/2	31,78	HZL 25090 A/3	41,24	HZL 30090 A/3	46,54	HKL 20090 A/2	44,30	HKL 25090 A/3	57,98	HKL 30090 A/3	65,36
1035 mm	HZL 20100 A/2	32,32	HZL 25100 A/3	42,05	HZL 30100 A/3	47,35	HKL 20100 A/2	44,66	HKL 25100 A/3	58,52	HKL 30100 A/3	65,90

S Regalrahmen geeignet für Fachböden Typ „S“ und Fachlasten bis 330 kg

335 mm	HZL 20030 A/3	31,21	HZL 25030 A/3	36,59	HZL 30030 A/4	44,42	HKL 20030 A/3	42,20	HKL 25030 A/3	49,52	HKL 30030 A/4	60,44
435 mm	HZL 20040 A/3	31,90	HZL 25040 A/3	37,28	HZL 30040 A/4	45,34	HKL 20040 A/3	42,89	HKL 25040 A/3	50,21	HKL 30040 A/4	61,36
535 mm	HZL 20050 A/3	32,71	HZL 25050 A/3	38,09	HZL 30050 A/4	46,42	HKL 20050 A/3	43,73	HKL 25050 A/3	51,05	HKL 30050 A/4	62,48
635 mm	HZL 20060 A/3	33,49	HZL 25060 A/3	38,87	HZL 30060 A/4	47,46	HKL 20060 A/3	45,05	HKL 25060 A/3	52,37	HKL 30060 A/4	64,24
735 mm	HZL 20070 A/3	34,36	HZL 25070 A/3	39,74	HZL 30070 A/4	48,62	HKL 20070 A/3	48,74	HKL 25070 A/3	56,06	HKL 30070 A/4	69,16
835 mm	HZL 20080 A/3	35,05	HZL 25080 A/3	40,43	HZL 30080 A/4	49,54	HKL 20080 A/3	49,85	HKL 25080 A/3	57,17	HKL 30080 A/4	70,64
935 mm	HZL 20090 A/3	35,86	HZL 25090 A/3	41,24	HZL 30090 A/4	50,62	HKL 20090 A/3	50,66	HKL 25090 A/3	57,98	HKL 30090 A/4	71,72
1035 mm	HZL 20100 A/3	36,67	HZL 25100 A/3	42,05	HZL 30100 A/4	51,70	HKL 20100 A/3	51,20	HKL 25100 A/3	58,52	HKL 30100 A/4	72,44

Pro Grundregal = 2 Regalrahmen erforderlich. / Pro Anbauregal = 1 Regalrahmen erforderlich.

Tipp zur Rahmenauswahl

Bei uns können Sie alle Bauteile für ein Regal einzeln kaufen. Somit haben Sie die Freiheit sich Ihr Regal ganz individuell zu bestücken.

Beispiel: eine Lagerebene mit Reifentraversen, zwei Ebenen mit Wannenhöden, eine Ebene mit einem Standardfachboden Typ L (Regalhöhe 2500, Tiefe: 400 mm).

Wählen Sie den Rahmen nach der höchsten Fachlast aus!

In unserem Beispiel hat die höchste Fachlast der Wannenhöden (200 kg). Der benötigte Rahmen ist hier Typ M (Best.-Nr.: HZL 25040 A/3).



RAHMEN UND FACHBÖDEN

Stecksystem ORION PLUS



Längskanten in **Kastenform**:
Bodenbreite 1000 mm - Bodentyp S
Bodenbreite 1300 mm - Bodentyp L, M und S
Querkanten in **C-Form**





Längs- und Querkanten in **C-Form**:
Bodenbreite 1000 mm - Bodentyp L und M



Bodenkante
40 mm hoch

Bodenkante
40 mm hoch

Lochabstand 50 mm.

Längskanten in **Kastenform** und Querkanten in **C-Form**
Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm

		BODENBREITE: 1000 mm 				BODENBREITE: 1300 mm 					
		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau				Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	
 bis 190 kg FACHLAST - STANDARD (ohne Fachbodenträger)											
300 mm	150 kg	Z 10030 L	11,54	K 10030 L	12,92	175 kg	Z 13030 L	16,08	K 13030 L	21,87	
400 mm	145 kg	Z 10040 L	13,76	K 10040 L	15,37	180 kg	Z 13040 L	18,15	K 13040 L	24,76	
500 mm	140 kg	Z 10050 L	15,73	K 10050 L	17,83	185 kg	Z 13050 L	19,91	K 13050 L	27,58	
600 mm	140 kg	Z 10060 L	17,66	K 10060 L	20,21	190 kg	Z 13060 L	21,66	K 13060 L	30,54	
700 mm	135 kg	Z 10070 L	20,62	K 10070 L	23,27	190 kg	Z 13070 L	24,83	K 13070 L	35,16	
800 mm	130 kg	Z 10080 L	22,36	K 10080 L	25,50	190 kg	Z 13080 L	26,34	K 13080 L	38,04	
900 mm	-	-	-	-	-	190 kg	Z 13090 L	28,02	K 13090 L	40,87	
1000 mm	-	-	-	-	-	180 kg	Z 13100 L	29,84	K 13100 L	43,72	
 bis 240 kg FACHLAST - STANDARD (ohne Fachbodenträger)											
300 mm	220 kg	Z 10030 M	13,29	K 10030 M	16,64	200 kg	Z 13030 M	18,15	K 13030 M	23,27	
400 mm	225 kg	Z 10040 M	15,58	K 10040 M	19,31	215 kg	Z 13040 M	20,29	K 13040 M	26,37	
500 mm	230 kg	Z 10050 M	17,83	K 10050 M	22,02	230 kg	Z 13050 M	22,24	K 13050 M	29,53	
600 mm	240 kg	Z 10060 M	20,05	K 10060 M	24,76	240 kg	Z 13060 M	24,32	K 13060 M	33,13	
700 mm	230 kg	Z 10070 M	22,57	K 10070 M	27,48	240 kg	Z 13070 M	28,25	K 13070 M	38,79	
800 mm	230 kg	Z 10080 M	24,83	K 10080 M	30,14	240 kg	Z 13080 M	30,41	K 13080 M	41,95	
900 mm	215 kg	Z 10090 M	27,62	K 10090 M	33,07	240 kg	Z 13090 M	32,73	K 13090 M	46,05	
1000 mm	200 kg	Z 10100 M	31,12	K 10100 M	37,94	230 kg	Z 13100 M	34,94	K 13100 M	49,31	
 bis 330 kg FACHLAST - STANDARD (ohne Fachbodenträger)											
300 mm	300 kg	Z 10030 S	16,42	K 10030 S	22,36	300 kg	Z 13030 S	22,87	K 13030 S	28,76	
400 mm	315 kg	Z 10040 S	19,21	K 10040 S	25,67	315 kg	Z 13040 S	25,80	K 13040 S	32,93	
500 mm	330 kg	Z 10050 S	22,02	K 10050 S	28,53	330 kg	Z 13050 S	29,37	K 13050 S	37,90	
600 mm	330 kg	Z 10060 S	24,46	K 10060 S	32,50	330 kg	Z 13060 S	32,73	K 13060 S	42,36	
700 mm	330 kg	Z 10070 S	27,62	K 10070 S	36,43	330 kg	Z 13070 S	37,89	K 13070 S	48,95	
800 mm	330 kg	Z 10080 S	30,75	K 10080 S	40,54	330 kg	Z 13080 S	40,97	K 13080 S	53,05	
900 mm	315 kg	Z 10090 S	33,91	K 10090 S	44,54	315 kg	Z 13090 S	44,87	K 13090 S	57,83	
1000 mm	300 kg	Z 10100 S	37,74	K 10100 S	49,28	300 kg	Z 13100 S	48,04	K 13100 S	62,13	

BODENBREITE: 1000 mm				 1000 mm		BODENBREITE: 1300 mm				 1300 mm	
Verzinkt 				RAL 7035 lichtgrau 		Verzinkt 				RAL 7035 lichtgrau 	
 bis 200 kg FACHLAST - MIT TRENNBLECHLOCHUNG (ohne Fachbodenträger)											
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	
300 mm	200 kg	Z 10030 M/7	15,30	K 10030 M/7	19,21	200 kg	Z 13030 M/9	18,80	K 13030 M/9	23,92	
400 mm	200 kg	Z 10040 M/7	17,83	K 10040 M/7	22,13	200 kg	Z 13040 M/9	20,89	K 13040 M/9	27,01	
500 mm	200 kg	Z 10050 M/7	20,12	K 10050 M/7	24,83	200 kg	Z 13050 M/9	22,87	K 13050 M/9	30,17	
600 mm	200 kg	Z 10060 M/7	22,43	K 10060 M/7	27,51	200 kg	Z 13060 M/9	24,96	K 13060 M/9	33,77	
800 mm	200 kg	Z 10080 M/7	27,12	K 10080 M/7	32,87	200 kg	Z 13080 M/9	31,05	K 13080 M/9	42,58	



Schubladen

Traglast: 60 kg pro Schublade bei gleichmäßiger Belastung

Passend für Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm

Schubladen-Außenmaße: 886 x 435 mm

Schubladen jeweils mit gekanteter Griffleiste und Vollauszugführung.

Schubladenblock mit Auszugssperre (dadurch ist ggf. keine Wand- oder Fußbodenverankerung notwendig).

Schubladen können auch mit Flügeltüren eingesetzt werden. Sonderausführung, bitte anfragen.

Regalbauteile bitte extra bestellen.

Schubladenblock

Frontblendenhöhe:

3 x 100 / 2 x 150 / 2 x 200 mm.

Inkl. hinterer Riegelstange und Aussteifungstraversen

Mit Schloss: Zusätzlich oberste Schublade mit Schloss, 1 Fachboden mit Aushebeschutz-Stange

Einbauhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Ausführung ohne Schloss		
1025 mm	HK 10550 SB	925,76
Ausführung mit Schloss		
1025 mm	HK 10550 SVB	977,43



Einzel Schubladen (Vollauszug)

Passend für Regalbreite x Regaltiefe: 1000 x 500 mm

Inkl. jeweils erforderlichen Aussteifungstraversen.

Mit Schloss: Zusätzlich 1 Fachboden mit Aushebeschutz-Stange.

Einbauhöhe	Schubladenhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Ausführung ohne Schloss			
100 mm	70 mm	HK 01050 SE	135,00
150 mm	120 mm	HK 01550 SE	137,46
200 mm	170 mm	HK 02050 SE	140,40
Ausführung mit Schloss			
125 mm	70 mm	HK 01050 SVE	186,19
175 mm	120 mm	HK 01550 SVE	188,76
225 mm	170 mm	HK 02050 SVE	191,33



Schubladen-Einsätze

Blechmulden-Einsätze (verzinkt):
6 Blechmulden à 145 mm breit mit 12 Steckwänden aus Stahlblech.

Kunststoff-Einsätze (rot):
Kunststoffeinsätze, je 7 Stück 2-tlg. und 4-tlg., 14 Stück 1-tlg.

Andere Größen und Kombinationen möglich.

Höhe	Anzahl	Best.-Nr.	EUR
Blechmulden-Set			
50 mm	6	ZST 994206	80,58
100 mm	6	ZST 994406	96,69
150 mm	6	ZST 994606	107,55
Kunststoff-Set			
50 mm	28	ZST 990845	97,19



Flügeltüren

Bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten.

Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Regalbauteile bitte **extra** bestellen.

Die Kombination von Flügeltüren und Schubladen ist **nur auf Anfrage möglich!**

Regalbauteile bitte extra bestellen.

Einbauhöhe	Effektive Türhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für Regalbreite 1000 mm			
500 mm	409 mm	HK 05010 VT	268,42
1000 mm	909 mm	HK 10010 VT	277,83
2000 mm	1909 mm	HK 20010 VT	343,90
2500 mm	2409 mm	HK 25010 VT	354,36
Passend für Regalbreite 1300 mm			
500 mm	409 mm	HK 05013 VT	274,69
1000 mm	909 mm	HK 10013 VT	287,23
2000 mm	1909 mm	HK 20013 VT	352,28
2500 mm	2409 mm	HK 25013 VT	362,77

SCHUBLADEN / TÜREN FÜR FACHBODENREGALE


Stecksystem ORION PLUS



Individuelle Fachbodenregale

Stecksystem ORION PLUS

Durch einen hohen Anteil von Systembauteilen, können wir individuelle Lösungen wirtschaftlich realisieren.

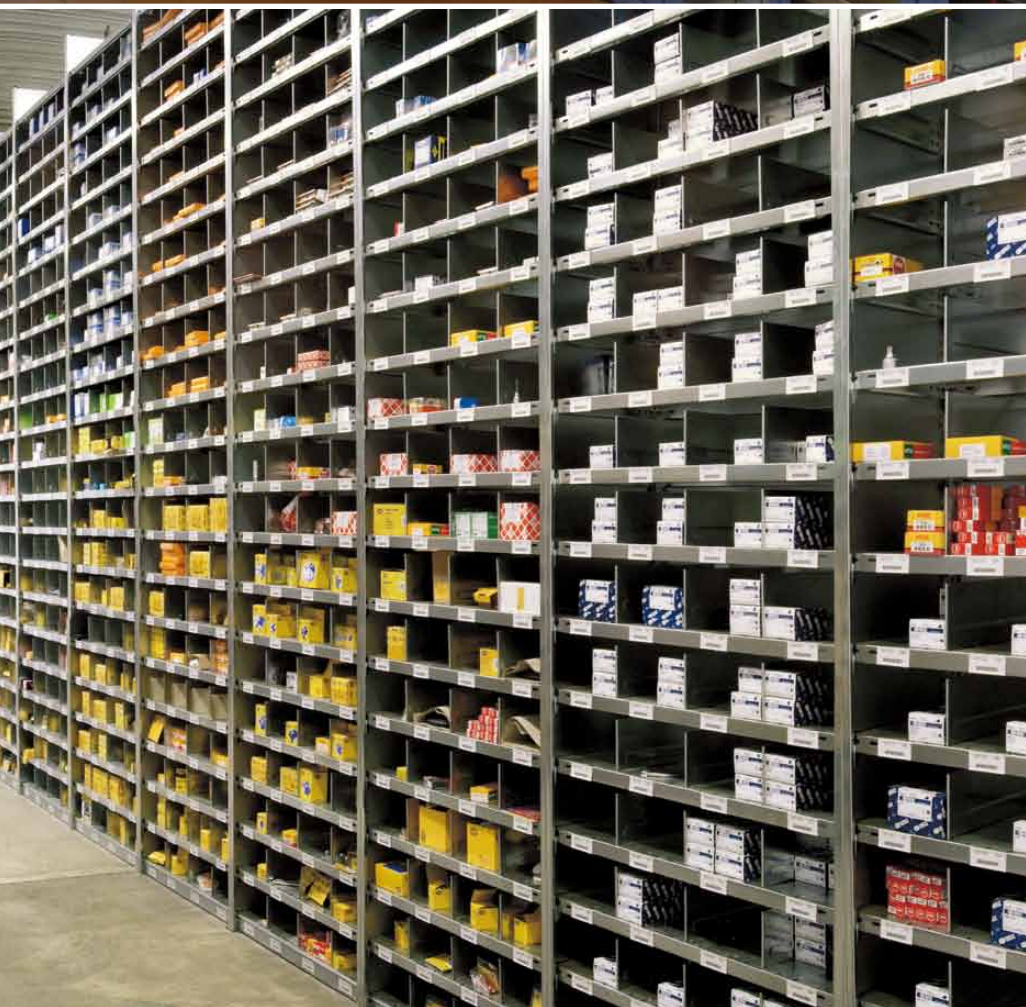

Fachbodenregale mit Trennblechen

Stecksystem ORION PLUS

Übersichtlich gelagert und mit schnellem Zugriff. Alle Artikel erhalten ihren festen Lagerplatz und sind per Barcode zu identifizieren.





Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: Verzinkt • Bis 350 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar • Solides Schraubsystem • Stabilisierung durch Eckplatten • Beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Beidseitige Nutzung • Bodenkante 40 mm hoch • Fachbodenregale mit einer Fachlast von 350 kg sind nur als Grundregale lieferbar. Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). Beispiele: 2000 mm (H) : 300 mm (T) = 6,66 Das Regal ist zu sichern. 2500 mm (H) : 500 mm (T) = 5 Das Regal benötigt keine Sicherung.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Nennmaße Weitere Abmessungen und Fachlasten auf Anfrage.

FACHBODENREGALE

Beidseitige Nutzung – Schraubsystem WR

Profile und Böden verzinkt



			BODENBREITE: 1000 mm					BODENBREITE: 1300 mm				
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
L 125 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	625 kg	125 kg	WZG 20310 L	95,78	WZA 20310 L	76,74	125 kg	WZG 20313 L	118,48	WZA 20313 L	99,44
	400 mm		125 kg	WZG 20410 L	106,88	WZA 20410 L	87,84	125 kg	WZG 20413 L	128,83	WZA 20413 L	109,79
	500 mm		125 kg	WZG 20510 L	116,73	WZA 20510 L	97,69	125 kg	WZG 20513 L	137,63	WZA 20513 L	118,59
	600 mm		125 kg	WZG 20610 L	126,38	WZA 20610 L	107,34	125 kg	WZG 20613 L	146,38	WZA 20613 L	127,34
	800 mm		125 kg	WZG 20810 L	149,88	WZA 20810 L	130,84	125 kg	WZG 20813 L	169,78	WZA 20813 L	150,74
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	750 kg	125 kg	WZG 25310 L	123,52	WZA 25310 L	96,38	125 kg	WZG 25313 L	150,76	WZA 25313 L	123,62
	400 mm		125 kg	WZG 25410 L	136,84	WZA 25410 L	109,70	125 kg	WZG 25413 L	163,18	WZA 25413 L	136,04
	500 mm		125 kg	WZG 25510 L	148,66	WZA 25510 L	121,52	125 kg	WZG 25513 L	173,74	WZA 25513 L	146,60
	600 mm		125 kg	WZG 25610 L	160,24	WZA 25610 L	133,10	125 kg	WZG 25613 L	184,24	WZA 25613 L	157,10
	800 mm		125 kg	WZG 25810 L	188,44	WZA 25810 L	161,30	125 kg	WZG 25813 L	212,32	WZA 25813 L	185,18
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	875 kg	125 kg	WZG 30310 L	147,22	WZA 30310 L	114,00	125 kg	WZG 30313 L	179,00	WZA 30313 L	145,78
	400 mm		125 kg	WZG 30410 L	162,76	WZA 30410 L	129,54	125 kg	WZG 30413 L	193,49	WZA 30413 L	160,27
	500 mm		125 kg	WZG 30510 L	176,55	WZA 30510 L	143,33	125 kg	WZG 30513 L	205,81	WZA 30513 L	172,59
	600 mm		125 kg	WZG 30610 L	190,06	WZA 30610 L	156,84	125 kg	WZG 30613 L	218,06	WZA 30613 L	184,84
	800 mm		125 kg	WZG 30810 L	222,96	WZA 30810 L	189,74	125 kg	WZG 30813 L	250,82	WZA 30813 L	217,60
M 200 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1000 kg	200 kg	WZG 20310 M	117,45	WZA 20310 M	91,95	200 kg	WZG 20313 M	141,75	WZA 20313 M	116,25
	400 mm		200 kg	WZG 20410 M	128,90	WZA 20410 M	103,40	200 kg	WZG 20413 M	152,45	WZA 20413 M	126,95
	500 mm		200 kg	WZG 20510 M	140,15	WZA 20510 M	114,65	200 kg	WZG 20513 M	162,20	WZA 20513 M	136,70
	600 mm		200 kg	WZG 20610 M	151,25	WZA 20610 M	125,75	200 kg	WZG 20613 M	172,60	WZA 20613 M	147,10
	800 mm		200 kg	WZG 20810 M	175,15	WZA 20810 M	149,65	200 kg	WZG 20813 M	203,05	WZA 20813 M	177,55
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1200 kg	200 kg	WZG 25310 M	145,10	WZA 25310 M	112,42	200 kg	WZG 25313 M	174,26	WZA 25313 M	141,58
	400 mm		200 kg	WZG 25410 M	158,84	WZA 25410 M	126,16	200 kg	WZG 25413 M	187,10	WZA 25413 M	154,42
	500 mm		200 kg	WZG 25510 M	172,34	WZA 25510 M	139,66	200 kg	WZG 25513 M	198,80	WZA 25513 M	166,12
	600 mm		200 kg	WZG 25610 M	185,66	WZA 25610 M	152,98	200 kg	WZG 25613 M	211,28	WZA 25613 M	178,60
	800 mm		200 kg	WZG 25810 M	214,34	WZA 25810 M	181,66	200 kg	WZG 25813 M	247,82	WZA 25813 M	215,14
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1400 kg	200 kg	WZG 30310 M	172,47	WZA 30310 M	132,75	200 kg	WZG 30313 M	206,49	WZA 30313 M	166,77
	400 mm		200 kg	WZG 30410 M	188,50	WZA 30410 M	148,78	200 kg	WZG 30413 M	221,47	WZA 30413 M	181,75
	500 mm		200 kg	WZG 30510 M	204,25	WZA 30510 M	164,53	200 kg	WZG 30513 M	235,12	WZA 30513 M	195,40
	600 mm		200 kg	WZG 30610 M	219,79	WZA 30610 M	180,07	200 kg	WZG 30613 M	249,68	WZA 30613 M	209,96
	800 mm		200 kg	WZG 30810 M	253,25	WZA 30810 M	213,53	200 kg	WZG 30813 M	292,31	WZA 30813 M	252,59
S 350 kg FACHLAST												
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1750 kg	350 kg	WZG 20310 S	134,06	-	-	350 kg	WZG 20313 S	166,31	-	-
	400 mm		350 kg	WZG 20410 S	148,01	-	-	350 kg	WZG 20413 S	180,96	-	-
	500 mm		350 kg	WZG 20510 S	162,06	-	-	350 kg	WZG 20513 S	198,81	-	-
	600 mm		350 kg	WZG 20610 S	174,26	-	-	350 kg	WZG 20613 S	215,61	-	-
	800 mm		350 kg	WZG 20810 S	205,71	-	-	350 kg	WZG 20813 S	256,81	-	-
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2100 kg	350 kg	WZG 25310 S	160,76	-	-	350 kg	WZG 25313 S	199,46	-	-
	400 mm		350 kg	WZG 25410 S	177,50	-	-	350 kg	WZG 25413 S	217,04	-	-
	500 mm		350 kg	WZG 25510 S	194,36	-	-	350 kg	WZG 25513 S	238,46	-	-
	600 mm		350 kg	WZG 25610 S	209,00	-	-	350 kg	WZG 25613 S	258,62	-	-
	800 mm		350 kg	WZG 25810 S	246,74	-	-	350 kg	WZG 25813 S	308,06	-	-
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2450 kg	350 kg	WZG 30310 S	191,74	-	-	350 kg	WZG 30313 S	236,89	-	-
	400 mm		350 kg	WZG 30410 S	211,27	-	-	350 kg	WZG 30413 S	257,40	-	-
	500 mm		350 kg	WZG 30510 S	230,94	-	-	350 kg	WZG 30513 S	282,39	-	-
	600 mm		350 kg	WZG 30610 S	248,02	-	-	350 kg	WZG 30613 S	305,91	-	-
	800 mm		350 kg	WZG 30810 S	292,05	-	-	350 kg	WZG 30813 S	363,59	-	-



Vorteile	Info	Abmessungen
• Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau • Bis 350 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar • Solides Schraubsystem • Stabilisierung durch Eckplatten • Beliebig erweiterbar - auch nachträglich	• Beidseitige Nutzung • Bodenkante 40 mm hoch • Fachbodenregale mit einer Fachlast von 350 kg sind nur als Grundregale lieferbar. Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2500 mm (H) : 400 mm (T) = 6,25 Das Regal ist zu sichern. 3000 mm (H) : 800 mm (T) = 3,75 Das Regal benötigt keine Sicherung.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreiten: 1000 / 1300 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Nennmaße Weitere Abmessungen und Fachlasten auf Anfrage.

FACHBODENREGALE



Beidseitige Nutzung – Schraubsystem WR

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau



			BODENBREITE: 1000 mm						BODENBREITE: 1300 mm					
Höhe	Tiefe	Feld- last	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Fach- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR		
L 125 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	625 kg	125 kg	WKG 20310 L	112,44	WKA 20310 L	88,52	125 kg	WKG 20313 L	157,19	WKA 20313 L	133,27		
	400 mm		125 kg	WKG 20410 L	124,69	WKA 20410 L	100,77	125 kg	WKG 20413 L	171,64	WKA 20413 L	147,72		
	500 mm		125 kg	WKG 20510 L	136,99	WKA 20510 L	113,07	125 kg	WKG 20513 L	185,74	WKA 20513 L	161,82		
	600 mm		125 kg	WKG 20610 L	148,89	WKA 20610 L	124,97	125 kg	WKG 20613 L	200,54	WKA 20613 L	176,62		
	800 mm		125 kg	WKG 20810 L	175,34	WKA 20810 L	151,42	125 kg	WKG 20813 L	238,04	WKA 20813 L	214,12		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	750 kg	125 kg	WKG 25310 L	144,20	WKA 25310 L	110,86	125 kg	WKG 25313 L	197,90	WKA 25313 L	164,56		
	400 mm		125 kg	WKG 25410 L	158,90	WKA 25410 L	125,56	125 kg	WKG 25413 L	215,24	WKA 25413 L	181,90		
	500 mm		125 kg	WKG 25510 L	173,66	WKA 25510 L	140,32	125 kg	WKG 25513 L	232,16	WKA 25513 L	198,82		
	600 mm		125 kg	WKG 25610 L	187,94	WKA 25610 L	154,60	125 kg	WKG 25613 L	249,92	WKA 25613 L	216,58		
	800 mm		125 kg	WKG 25810 L	219,68	WKA 25810 L	186,34	125 kg	WKG 25813 L	294,92	WKA 25813 L	261,58		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	875 kg	125 kg	WKG 30310 L	171,68	WKA 30310 L	131,06	125 kg	WKG 30313 L	234,33	WKA 30313 L	193,71		
	400 mm		125 kg	WKG 30410 L	188,83	WKA 30410 L	148,21	125 kg	WKG 30413 L	254,56	WKA 30413 L	213,94		
	500 mm		125 kg	WKG 30510 L	206,05	WKA 30510 L	165,43	125 kg	WKG 30513 L	274,30	WKA 30513 L	233,68		
	600 mm		125 kg	WKG 30610 L	222,71	WKA 30610 L	182,09	125 kg	WKG 30613 L	295,02	WKA 30613 L	254,40		
	800 mm		125 kg	WKG 30810 L	259,74	WKA 30810 L	219,12	125 kg	WKG 30813 L	347,52	WKA 30813 L	306,90		
M 200 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1000 kg	200 kg	WKG 20310 M	140,68	WKA 20310 M	111,94	200 kg	WKG 20313 M	173,83	WKA 20313 M	145,09		
	400 mm		200 kg	WKG 20410 M	154,03	WKA 20410 M	125,29	200 kg	WKG 20413 M	189,33	WKA 20413 M	160,59		
	500 mm		200 kg	WKG 20510 M	167,58	WKA 20510 M	138,84	200 kg	WKG 20513 M	205,13	WKA 20513 M	176,39		
	600 mm		200 kg	WKG 20610 M	181,28	WKA 20610 M	152,54	200 kg	WKG 20613 M	223,13	WKA 20613 M	194,39		
	800 mm		200 kg	WKG 20810 M	208,18	WKA 20810 M	179,44	200 kg	WKG 20813 M	267,23	WKA 20813 M	238,49		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	1200 kg	200 kg	WKG 25310 M	173,24	WKA 25310 M	136,54	200 kg	WKG 25313 M	213,02	WKA 25313 M	176,32		
	400 mm		200 kg	WKG 25410 M	189,26	WKA 25410 M	152,56	200 kg	WKG 25413 M	231,62	WKA 25413 M	194,92		
	500 mm		200 kg	WKG 25510 M	205,52	WKA 25510 M	168,82	200 kg	WKG 25513 M	250,58	WKA 25513 M	213,88		
	600 mm		200 kg	WKG 25610 M	221,96	WKA 25610 M	185,26	200 kg	WKG 25613 M	272,18	WKA 25613 M	235,48		
	800 mm		200 kg	WKG 25810 M	254,24	WKA 25810 M	217,54	200 kg	WKG 25813 M	325,10	WKA 25813 M	288,40		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	1400 kg	200 kg	WKG 30310 M	205,76	WKA 30310 M	161,12	200 kg	WKG 30313 M	252,17	WKA 30313 M	207,53		
	400 mm		200 kg	WKG 30410 M	224,45	WKA 30410 M	179,81	200 kg	WKG 30413 M	273,87	WKA 30413 M	229,23		
	500 mm		200 kg	WKG 30510 M	243,42	WKA 30510 M	198,78	200 kg	WKG 30513 M	295,99	WKA 30513 M	251,35		
	600 mm		200 kg	WKG 30610 M	262,60	WKA 30610 M	217,96	200 kg	WKG 30613 M	321,19	WKA 30613 M	276,55		
	800 mm		200 kg	WKG 30810 M	300,26	WKA 30810 M	255,62	200 kg	WKG 30813 M	382,93	WKA 30813 M	338,29		
S 350 kg FACHLAST														
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1750 kg	350 kg	WKG 20310 S	170,24	-	-	350 kg	WKG 20313 S	202,24	-	-		
	400 mm		350 kg	WKG 20410 S	186,79	-	-	350 kg	WKG 20413 S	223,09	-	-		
	500 mm		350 kg	WKG 20510 S	201,09	-	-	350 kg	WKG 20513 S	247,94	-	-		
	600 mm		350 kg	WKG 20610 S	220,94	-	-	350 kg	WKG 20613 S	270,24	-	-		
	800 mm		350 kg	WKG 20810 S	261,14	-	-	350 kg	WKG 20813 S	323,69	-	-		
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2100 kg	350 kg	WKG 25310 S	204,44	-	-	350 kg	WKG 25313 S	242,84	-	-		
	400 mm		350 kg	WKG 25410 S	224,30	-	-	350 kg	WKG 25413 S	267,86	-	-		
	500 mm		350 kg	WKG 25510 S	241,46	-	-	350 kg	WKG 25513 S	297,68	-	-		
	600 mm		350 kg	WKG 25610 S	265,28	-	-	350 kg	WKG 25613 S	324,44	-	-		
	800 mm		350 kg	WKG 25810 S	313,52	-	-	350 kg	WKG 25813 S	388,58	-	-		
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	2450 kg	350 kg	WKG 30310 S	243,16	-	-	350 kg	WKG 30313 S	287,96	-	-		
	400 mm		350 kg	WKG 30410 S	266,33	-	-	350 kg	WKG 30413 S	317,15	-	-		
	500 mm		350 kg	WKG 30510 S	286,35	-	-	350 kg	WKG 30513 S	351,94	-	-		
	600 mm		350 kg	WKG 30610 S	314,14	-	-	350 kg	WKG 30613 S	383,16	-	-		
	800 mm		350 kg	WKG 30810 S	370,42	-	-	350 kg	WKG 30813 S	457,99	-	-		



BODENBREITE: 1000 mm				 BODENBREITE: 1300 mm							
		Verzinkt 	RAL 7035 lichtgrau 			Verzinkt 	RAL 7035 lichtgrau 				
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	
 125 kg FACHLAST											
300 mm	125 kg	Z 10030 L / 051	12,44	K 10030 L / 051	13,82	125 kg	Z 13030 L / 051	16,98	K 13030 L / 051	22,77	
400 mm	125 kg	Z 10040 L / 051	14,66	K 10040 L / 051	16,27	125 kg	Z 13040 L / 051	19,05	K 13040 L / 051	25,66	
500 mm	125 kg	Z 10050 L / 051	16,63	K 10050 L / 051	18,73	125 kg	Z 13050 L / 051	20,81	K 13050 L / 051	28,48	
600 mm	125 kg	Z 10060 L / 051	18,56	K 10060 L / 051	21,11	125 kg	Z 13060 L / 051	22,56	K 13060 L / 051	31,44	
800 mm	125 kg	Z 10080 L / 051	23,26	K 10080 L / 051	26,40	125 kg	Z 13080 L / 051	27,24	K 13080 L / 051	38,94	
 200 kg FACHLAST											
300 mm	200 kg	Z 10030 M / 051	14,19	K 10030 M / 051	17,54	200 kg	Z 13030 M / 051	19,05	K 13030 M / 051	24,17	
400 mm	200 kg	Z 10040 M / 051	16,48	K 10040 M / 051	20,21	200 kg	Z 13040 M / 051	21,19	K 13040 M / 051	27,27	
500 mm	200 kg	Z 10050 M / 051	18,73	K 10050 M / 051	22,92	200 kg	Z 13050 M / 051	23,14	K 13050 M / 051	30,43	
600 mm	200 kg	Z 10060 M / 051	20,95	K 10060 M / 051	25,66	200 kg	Z 13060 M / 051	25,22	K 13060 M / 051	34,03	
800 mm	200 kg	Z 10080 M / 051	25,73	K 10080 M / 051	31,04	200 kg	Z 13080 M / 051	31,31	K 13080 M / 051	42,85	
 350 kg FACHLAST											
300 mm	350 kg	Z 10030 S / 051	17,62	K 10030 S / 051	23,56	350 kg	Z 13030 S / 051	24,07	K 13030 S / 051	29,96	
400 mm	350 kg	Z 10040 S / 051	20,41	K 10040 S / 051	26,87	350 kg	Z 13040 S / 051	27,00	K 13040 S / 051	34,13	
500 mm	350 kg	Z 10050 S / 051	23,22	K 10050 S / 051	29,73	350 kg	Z 13050 S / 051	30,57	K 13050 S / 051	39,10	
600 mm	350 kg	Z 10060 S / 051	25,66	K 10060 S / 051	33,70	350 kg	Z 13060 S / 051	33,93	K 13060 S / 051	43,56	
800 mm	350 kg	Z 10080 S / 051	31,95	K 10080 S / 051	41,74	350 kg	Z 13080 S / 051	42,17	K 13080 S / 051	54,25	

Alle Zusatzböden inkl. je 6 Schrauben und Muttern bei Bodentyp L und M bzw. 8 Schrauben und Muttern bei Bodentyp S.

ZUSATZBÖDEN FÜR FACHBODENREGALE

Schraubsystem WR



Fachbodenregale

Schraubsystem WR

Sie sind eine günstige Alternative zu Steckregalen. Das System eignet sich besonders gut wenn sich die Größe des Lagergutes selten ändert.



Fachbodenregale in Edelstahl

Schraubsystem WR

Hier: Blutkonservendepot in Kühlzellen bei ca. + 3-4 °C.
Verwaltung, Lagerung und Ausgabe sämtlicher zellulärer Blutprodukte nach AMG einschließlich Frischplasma.

- 1 Anschlagleiste S. 68
- 2 Muldeneinsatz S. 68
- 3 Fachteiler S. 68
- 4 Trennblech, freistehend S. 68
- 5 Trennblech, gesteckt S. 68
- 6 Schüttgutleiste S. 69
- 7 Kleiderstange S. 69
- 8 Seitenwand S. 69
- 9 Flügeltür S. 69



Individualität - garantiert

Umfangreiche Bauteile und Zubehör bieten viele Möglichkeiten aus einem Standard-Regal „Ihr“ Regal zu machen. Ganz individuell.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern und ergänzen können.

Ihre Vorteile:

- Regale mit Zubehör erweiterbar
- Aus Standard-Regalen werden individuelle Objekte
- Zubehör ist exakt auf die Regale abgestimmt



Bauen Sie „Ihr“ Regal - ganz nach Ihrem Bedarf.

ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE


Schraubsystem WR



5 Jahre
Garantie

Gefertigt in
DEUTSCHLAND



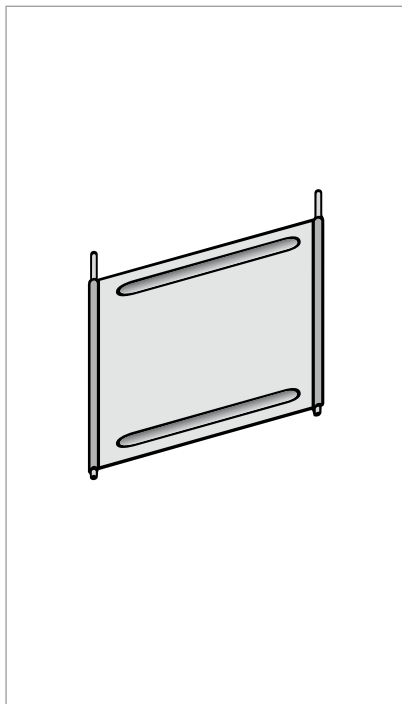

Trennbleche mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt oben und unten in entsprechend gelochte Böden (s. S. 71).


Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.

Hinweis:

Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsreihe vor 1995.

Dazu passende Trennblech-ausführung und Preise auf Anfrage.


Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 200	Z 493020	5,58	300 x 250	Z 493025	5,79
300 x 300	Z 493030	6,03	300 x 350	Z 493035	6,29
300 x 400	Z 493040	6,94	300 x 450	Z 493045	7,13
300 x 500	Z 493050	7,33	300 x 550	Z 493055	7,69
400 x 200	Z 494020	5,72	400 x 250	Z 494025	6,03
400 x 300	Z 494030	6,36	400 x 350	Z 494035	6,63
400 x 400	Z 494040	7,27	400 x 450	Z 494045	7,64
400 x 500	Z 494050	7,84	400 x 550	Z 494055	8,24
500 x 200	Z 495020	6,10	500 x 250	Z 495025	6,43
500 x 300	Z 495030	6,79	500 x 350	Z 495035	7,13
500 x 400	Z 495040	8,04	500 x 450	Z 495045	8,38
500 x 500	Z 495050	8,75	500 x 550	Z 495055	9,08
600 x 200	Z 496020	6,29	600 x 250	Z 496025	6,63
600 x 300	Z 496030	7,06	600 x 350	Z 496035	7,47
600 x 400	Z 496040	8,45	600 x 450	Z 496045	8,88
600 x 500	Z 496050	9,29	600 x 550	Z 496055	9,79
800 x 200	Z 498020	6,79	800 x 250	Z 498025	7,33
800 x 300	Z 498030	7,91	800 x 350	Z 498035	8,38
800 x 400	Z 498040	9,59	800 x 450	Z 498045	10,12
800 x 500	Z 498050	10,64	800 x 550	Z 498055	11,17

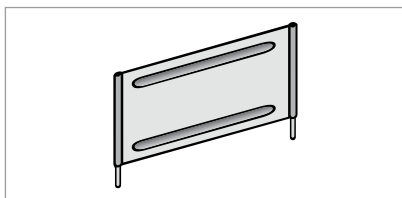

Trennbleche - freistehend mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochte Böden (s. S. 71). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.

Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 250	Z 493250 F	6,28	300 x 300	Z 493300 F	6,94
400 x 250	Z 494250 F	6,63	400 x 300	Z 494300 F	7,27
500 x 250	Z 495250 F	7,13	500 x 300	Z 495300 F	8,04
600 x 250	Z 496250 F	7,47	600 x 300	Z 496300 F	8,45

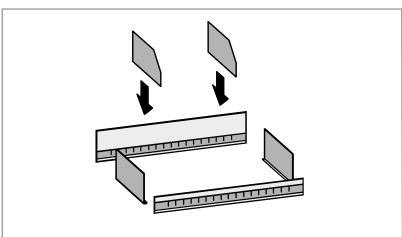


Muldeneinsätze

- 1 Vorderteil (110 mm hoch)
- 1 Rückteil (200 mm hoch)
- 2 Seitenbleche

Muldenteiler müssen extra bestellt werden!

Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Muldeneinsatz			Muldenteiler		
1000 x 300	Z 421300	25,38	200 x 300	Z 422030	3,98
1000 x 400	Z 421400	26,12	200 x 400	Z 422040	4,35
1000 x 500	Z 421500	26,76	200 x 500	Z 422050	4,67
1000 x 600	Z 421600	27,50	200 x 600	Z 422060	5,04

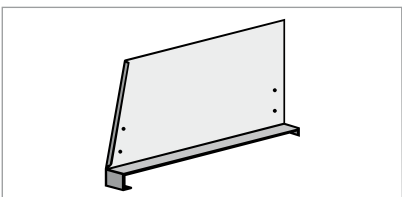


Fachteiler

Freistehend und mit Klemmfuß.

Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.

Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
300 x 300 mm	Z 433030	7,69	K 433030	11,04
400 x 300 mm	Z 434030	8,24	K 434030	11,60
500 x 300 mm	Z 435030	8,88	K 435030	12,69
600 x 300 mm	Z 436030	9,73	K 436030	13,60



Anschlagleisten

Sie verhindern ein Durchschieben des Lagergutes. Anschlagleisten können nicht zusammen mit Trennblechen verbaut werden.

Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 80 mm	Z 458100	5,31	K 458100	7,13
1300 x 80 mm	Z 458130	6,29	K 458130	8,45


ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE

Schraubsystem WR

Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 100 mm	Z 451010	7,69	K 451010	9,99
1300 x 100 mm	Z 451013	9,08	K 451013	11,86

Schüttgutleisten


Zur Lagerung von losem Streugut und Kleinteilen. Schüttgutleisten können zusammen mit Trennblechen verbaut werden.

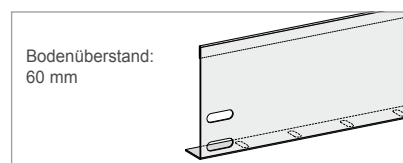

Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
50 x 300 mm	Z 420530	1,88	K 420530	1,95
50 x 400 mm	Z 420540	1,95	K 420540	2,01
50 x 500 mm	Z 420550	1,98	K 420550	2,05
50 x 600 mm	Z 420560	2,01	K 420560	2,19
100 x 300 mm	Z 421030	2,01	K 421030	2,19
100 x 400 mm	Z 421040	2,23	K 421040	2,53
100 x 500 mm	Z 421050	2,35	K 421050	2,70
100 x 600 mm	Z 421060	2,46	K 421060	2,85

Seitenbleche


Verhindern ein seitliches Herausfallen des Lagergutes. Schrauben und Muttern bitte extra bestellen.

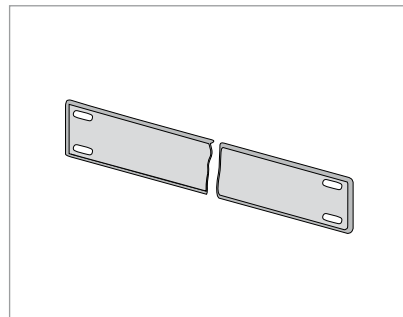

Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 mm	Z 490610	26,05	K 490610	28,33
1300 mm	Z 490613	33,74	K 490613	36,02

Kleiderstange


Kpl., inkl. Halterung und Montagematerial.
Ovalrohr und Rohthalterungen verchromt.
100 kg Traglast.

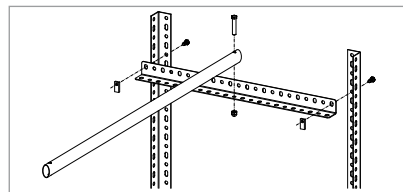

Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
525 x 300 mm	Z 405030	7,69	K 405030	8,24
525 x 350 mm	Z 405035	8,00	K 405035	8,82
525 x 400 mm	Z 405040	8,27	K 405040	9,29
525 x 500 mm	Z 405050	8,88	K 405050	10,27
525 x 600 mm	Z 405060	9,44	K 405060	11,11
525 x 750 mm	Z 405075	10,27	K 405075	13,35
525 x 800 mm	Z 405080	10,57	K 405080	14,07
525 x 1000 mm	Z 405100	12,44	K 405100	15,37
525 x 1300 mm	Z 405130	14,33	K 405130	18,15
1050 x 300 mm	Z 410030	10,20	K 410030	11,17
1050 x 350 mm	Z 410035	11,04	K 410035	12,17
1050 x 400 mm	Z 410040	11,86	K 410040	13,08
1050 x 500 mm	Z 410050	13,62	K 410050	15,17
1050 x 600 mm	Z 410060	15,24	K 410060	17,19
1050 x 750 mm	Z 410075	17,89	K 410075	20,89
1050 x 800 mm	Z 410080	18,67	K 410080	22,02
1050 x 1000 mm	Z 410100	20,82	K 410100	26,91
1050 x 1300 mm	Z 410130	24,46	K 410130	32,50

Rück- und Seitenwand

Segmente, die entsprechend der Regalhöhe überlappend zwischen den Winkelprofilen und den Fachböden mitverschraubt werden.
Rückwände nur in Grundregalen empfehlenswert.

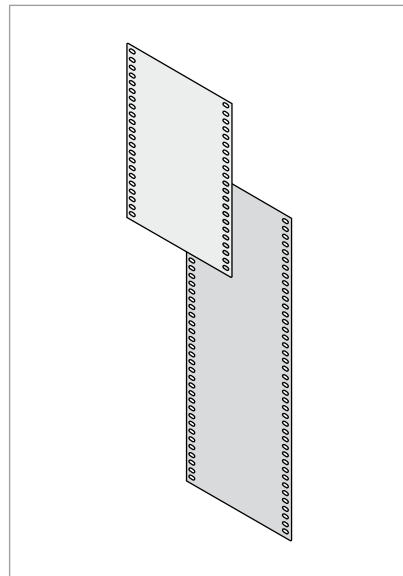

Passend für Regalhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für 1000 mm Regalbreite		
2000 mm	WK 20010 VT	343,90
2500 mm	WK 25010 VT	354,36
Passend für 1300 mm Regalbreite		
2000 mm	WK 20013 VT	352,28
2500 mm	WK 25013 VT	362,77

Flügeltüren

Der Einbausatz besteht aus zwei Türsegmenten, mit versenktem, abschließbarem Drehknopf-Sicherheitschloss.
Schränke sind nur in Grundregalen möglich.
Regalbauteile müssen extra bestellt werden.





		BODENBREITE: 1000 mm						BODENBREITE: 1300 mm					
Bodenkante 40 mm		Verzinkt 		RAL 7035 lichtgrau 				Verzinkt 		RAL 7035 lichtgrau 			
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR			

L <i>bis 125 kg FACHLAST - STANDARD</i> (ohne Schrauben und Muttern)										
300 mm	125 kg	Z 10030 L	11,54	K 10030 L	12,92	125 kg	Z 13030 L	16,08	K 13030 L	21,87
400 mm	125 kg	Z 10040 L	13,76	K 10040 L	15,37	125 kg	Z 13040 L	18,15	K 13040 L	24,76
500 mm	125 kg	Z 10050 L	15,73	K 10050 L	17,83	125 kg	Z 13050 L	19,91	K 13050 L	27,58
600 mm	125 kg	Z 10060 L	17,66	K 10060 L	20,21	125 kg	Z 13060 L	21,66	K 13060 L	30,54
700 mm	125 kg	Z 10070 L	20,62	K 10070 L	23,27	125 kg	Z 13070 L	24,83	K 13070 L	35,16
800 mm	125 kg	Z 10080 L	22,36	K 10080 L	25,50	125 kg	Z 13080 L	26,34	K 13080 L	38,04
900 mm	-	-	-	-	-	125 kg	Z 13090 L	28,02	K 13090 L	40,87
1000 mm	-	-	-	-	-	125 kg	Z 13100 L	29,84	K 13100 L	43,72

 bis 200 kg FACHLAST - STANDARD (ohne Schrauben und Muttern)										
300 mm	200 kg	Z 10030 M	13,29	K 10030 M	16,64	200 kg	Z 13030 M	18,15	K 13030 M	23,27
400 mm	200 kg	Z 10040 M	15,58	K 10040 M	19,31	200 kg	Z 13040 M	20,29	K 13040 M	26,37
500 mm	200 kg	Z 10050 M	17,83	K 10050 M	22,02	200 kg	Z 13050 M	22,24	K 13050 M	29,53
600 mm	200 kg	Z 10060 M	20,05	K 10060 M	24,76	200 kg	Z 13060 M	24,32	K 13060 M	33,13
700 mm	200 kg	Z 10070 M	22,57	K 10070 M	27,48	200 kg	Z 13070 M	28,25	K 13070 M	38,79
800 mm	200 kg	Z 10080 M	24,83	K 10080 M	30,14	200 kg	Z 13080 M	30,41	K 13080 M	41,95
900 mm	200 kg	Z 10090 M	27,62	K 10090 M	33,07	200 kg	Z 13090 M	32,73	K 13090 M	46,05
1000 mm	200 kg	Z 10100 M	31,12	K 10100 M	37,94	200 kg	Z 13100 M	34,94	K 13100 M	49,31

S bis 350 kg FACHLAST - STANDARD (ohne Schrauben und Muttern)										
300 mm	350 kg	Z 10030 S	16,42	K 10030 S	22,36	350 kg	Z 13030 S	22,87	K 13030 S	28,76
400 mm	350 kg	Z 10040 S	19,21	K 10040 S	25,67	350 kg	Z 13040 S	25,80	K 13040 S	32,93
500 mm	350 kg	Z 10050 S	22,02	K 10050 S	28,53	350 kg	Z 13050 S	29,37	K 13050 S	37,90
600 mm	350 kg	Z 10060 S	24,46	K 10060 S	32,50	350 kg	Z 13060 S	32,73	K 13060 S	42,36
700 mm	350 kg	Z 10070 S	27,62	K 10070 S	36,43	350 kg	Z 13070 S	37,89	K 13070 S	48,95
800 mm	350 kg	Z 10080 S	30,75	K 10080 S	40,54	350 kg	Z 13080 S	40,97	K 13080 S	53,05
900 mm	350 kg	Z 10090 S	33,91	K 10090 S	44,54	350 kg	Z 13090 S	44,87	K 13090 S	57,83
1000 mm	350 kg	Z 10100 S	37,74	K 10100 S	49,28	350 kg	Z 13100 S	48,04	K 13100 S	62,13

FACHBÖDEN / WINKELPFOSTEN

Schraubensystem WR



Lochabstand 50 mm.

Bodenkante
40 mm hoch

Längskanten in **Kastenform** und Querkanten in **C-Form**
Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm




In Tiefenrichtung: Passend für
Fachböden mit C-Form.

In Längsrichtung: Passend für Fachböden
mit Kastenform.

T - Unterzug - für eine Erhöhung der Fachlast bis max.
50 kg pro Boden. Geeignet für Böden Typ **L** oder **M**.



BODENBREITE: 1000 mm



BODENBREITE: 1300 mm

Verzinkt

RAL 7035 lichtgrau

Verzinkt

RAL 7035 lichtgrau

M 200 kg FACHLAST - MIT TRENNBLECHLOCHUNG (ohne Schrauben und Muttern)

Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
300 mm	200 kg	Z 10030 M/7	15,30	K 10030 M/7	19,21	200 kg	Z 13030 M/9	18,80	K 13030 M/9	23,92
400 mm	200 kg	Z 10040 M/7	17,83	K 10040 M/7	22,13	200 kg	Z 13040 M/9	20,89	K 13040 M/9	27,01
500 mm	200 kg	Z 10050 M/7	20,12	K 10050 M/7	24,83	200 kg	Z 13050 M/9	22,87	K 13050 M/9	30,17
600 mm	200 kg	Z 10060 M/7	22,43	K 10060 M/7	27,51	200 kg	Z 13060 M/9	24,96	K 13060 M/9	33,77
800 mm	200 kg	Z 10080 M/7	27,12	K 10080 M/7	32,87	200 kg	Z 13080 M/9	31,05	K 13080 M/9	42,58


T-UNTERZÜGE für Fachböden

Für Tiefenrichtung Passend für Fachböden mit C-Form			Für Längsrichtung Passend für Fachböden mit Kastenform		
Verzinkt			Verzinkt		
Passend für Tiefe	Best.-Nr.	EUR	Passend für Breite	Best.-Nr.	EUR
300 mm	Z 46030	2,79	1000 mm 1300 mm	Z 46100 Z 46130	5,04 5,95
400 mm	Z 46040	3,07			
500 mm	Z 46050	3,37			
600 mm	Z 46060	3,70			
700 mm	Z 46070	4,06			
800 mm	Z 46080	4,35			
900 mm	Z 46090	4,67			
1000 mm	Z 46100	5,04			

WINKELPFOSTEN

Länge	Einsatz bei Fachlast 125 kg 38/38/1,7 mm				Einsatz bei Fachlast 200 und 350 kg 42/42/2,0 mm			
	Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
800 mm	Z 38080	4,13	K 38080	5,58	Z 42080	5,42	K 42080	6,36
1500 mm	Z 38150	6,03	K 38150	8,17	Z 42150	7,94	K 42150	9,32
2000 mm	Z 38200	7,00	K 38200	9,44	Z 42200	9,21	K 42200	10,83
2200 mm	Z 38220	7,69	K 38220	10,43	Z 42220	10,09	K 42220	11,91
2300 mm	Z 38230	8,00	K 38230	10,83	Z 42230	10,57	K 42230	12,44
2500 mm	Z 38250	8,71	K 38250	11,81	Z 42250	11,48	K 42250	13,49
2700 mm	Z 38270	9,38	K 38270	12,71	Z 42270	12,38	K 42270	14,56
3000 mm	Z 38300	10,43	K 38300	14,13	Z 42300	13,68	K 42300	16,14


Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte, Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge)



Eckplatte

Zur Stabilisierung von Regalen.
Schrauben und Muttern sind extra zu bestellen.


Maße	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
75 x 75 mm	Z 011	0,21	-	-



Knotenblech

Zur Stabilisierung von Konstruktionen.
Schrauben und Muttern sind extra zu bestellen.


	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Anwendungsbereich: Konstruktionen	Z 013	0,50	-	-

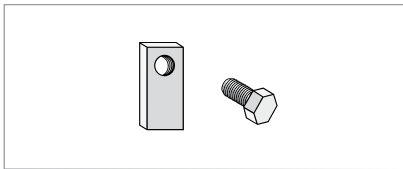

Schrauben und Langmuttern

Als Verbindungsbauteil für Böden,
Eckplatten, Zubehör, etc.

Maße	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
M 7 x 12 mm	Z 050	0,15	-	-
M 7 x 15 mm	Z 051	0,15	-	-
M 7 x 20 mm	Z 052	0,17	-	-

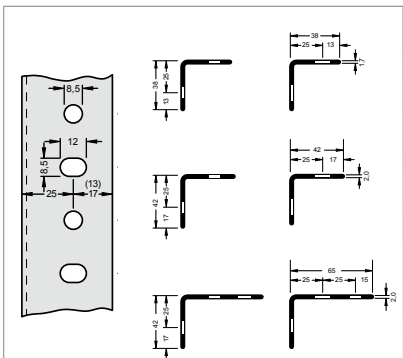

Die Belastungsmöglichkeiten für die Winkelprofile ergeben sich aus deren Abmessungen und aus der Verwendung als Stütze oder Träger. Dabei sind die freien Knicklängen bzw. Spannweiten von ausschlaggebender Bedeutung.


Winkelprofile

Geeignet für Konstruktionen, wie z. B. Lagerbühnen, Podesten, Tischgestellen etc.

Zur Stabilisierung ist stets eine ausreichende Anzahl von Eckplatten oder Knotenbleche zu verschrauben. Teilweise ist eine zusätzliche Aussteifung durch Diagonalstreben aus Flachbändern notwendig.

Für Profile werden Fußplatten zur optimalen Lastverteilung benötigt.

Länge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Winkelprofile 38/38/1,7 mm				
2000 mm	Z 38020	6,87	K 38020	9,29
2500 mm	Z 38025	8,58	K 38025	11,64
3000 mm	Z 38030	10,27	K 38030	13,96
Winkelprofile 42/42/2,0 mm				
2000 mm	Z 42020	9,01	K 42020	10,64
2500 mm	Z 42025	11,30	K 42025	13,29
3000 mm	Z 42030	13,53	K 42030	15,95
Winkelprofile 65/42/2,0 mm				
2000 mm	Z 65020	10,76	K 65020	13,02
2500 mm	Z 65025	13,46	K 65025	16,25
3000 mm	Z 65030	16,14	K 65030	19,51

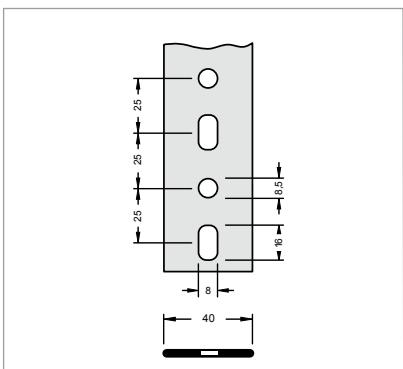

Flachbänder

Zur Stabilisierung ist stets eine ausreichende Anzahl von Eckplatten oder Knotenblechen zu verschrauben.

Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Aussteifung durch Diagonalstreben aus Flachbändern notwendig.

Zur Verbindung aller Bauteile werden Schrauben und Muttern benötigt.

Länge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Flachbänder 40/1,5 mm				
2000 mm	Z 40020	5,95	K 40020	7,13
2500 mm	Z 40025	7,64	K 40025	9,36

BAUTEILE FÜR REGALE / KONSTRUKTIONEN

Schraubsystem WR



Individuelle Konstruktionen

Schraubsystem WR

Bauen Sie sich Ihre Regale und Konstruktionen ganz nach Ihren Vorstellungen. Auf Anfrage können wir Ihnen auch viele weitere RAL-Farben anbieten.





Vorteile	Info	Abmessungen / Sicherheit
• Alle Bauteile aus Edelstahl (V2A) • Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung • Flexibel: Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar • Ideal für Großküchen, Gastronomie, Kühlräume, Labore, medizinische Einrichtungen • Beliebig erweiterbar	• Beidseitige Nutzung • Bodenkante 40 mm hoch • Stabilisierung durch Eckplatten • Die Regale sind korrosionsbeständig, weitgehend unempfindlich gegen Speisen und Gewürze und beeinflussen in keiner Weise deren Geschmack. • Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen	Regalhöhen: 1500 / 2000 / 2500 mm Bodenbreite: 1100 mm Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Nennmaße Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). <i>Beispiele:</i> 2000 mm (H) : 300 mm (T) = 6,66 Das Regal ist zu sichern. 2500 mm (H) : 600 mm (T) = 4,16 Das Regal benötigt keine Sicherung.

EDELSTAHL-FACHBODENREGALE

Beidseitige Nutzung - Schraubensystem WR

Profile und Böden aus Edelstahl




Fachlast: 200 kg			BODENBREITE: 1100 mm					
Höhe	Tiefe	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden, inkl. Schrauben u. Muttern	EUR
1500 mm mit 4 Böden	300 mm	800 kg	WEG 15311 M	394,56	WEA 15311 M	328,00	E 11030 M / 055	66,68
	400 mm		WEG 15411 M	445,68	WEA 15411 M	379,12	E 11040 M / 055	79,46
	500 mm		WEG 15511 M	497,32	WEA 15511 M	430,76	E 11050 M / 055	92,37
	600 mm		WEG 15611 M	548,48	WEA 15611 M	481,92	E 11060 M / 055	105,16
2000 mm mit 5 Böden	800 mm	1000 kg	WEG 15811 M	651,24	WEA 15811 M	584,68	E 11080 M / 055	130,85
	300 mm		WEG 20311 M	511,76	WEA 20311 M	419,28	E 11030 M / 055	66,68
	400 mm		WEG 20411 M	575,66	WEA 20411 M	483,18	E 11040 M / 055	79,46
	500 mm		WEG 20511 M	640,21	WEA 20511 M	547,73	E 11050 M / 055	92,37
2500 mm mit 6 Böden	600 mm	1200 kg	WEG 20611 M	704,16	WEA 20611 M	611,68	E 11060 M / 055	105,16
	800 mm		WEG 20811 M	832,61	WEA 20811 M	740,13	E 11080 M / 055	130,85
	300 mm		WEG 25311 M	629,60	WEA 25311 M	510,88	E 11030 M / 055	66,68
	400 mm		WEG 25411 M	706,28	WEA 25411 M	587,56	E 11040 M / 055	79,46
	500 mm		WEG 25511 M	783,74	WEA 25511 M	665,02	E 11050 M / 055	92,37
	600 mm		WEG 25611 M	860,48	WEA 25611 M	741,76	E 11060 M / 055	105,16
	800 mm		WEG 25811 M	1014,62	WEA 25811 M	895,90	E 11080 M / 055	130,85

Länge	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1500 mm	E 42150	28,46
2000 mm	E 42200	37,92
2500 mm	E 42250	47,54

Winkelprofile


Aus Edelstahl V2A - Werkstoff 4301.
Mit angewinkelter Fußplatte;
Lochabstand 25 mm.
42/42/2,0 mm



Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
M 8 x 16 mm	E 055	0,22

Schraube und Mutter


Aus Edelstahl V2A.
Verbindungsbauteil für Fachböden,
Eckplatten und Winkelpfosten.



Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
75 x 75 mm	E 011	1,09

Eckplatte

Aus Edelstahl V2A.
Für Böden mit 40 mm Kantungshöhe,
zur Stabilisierung von Regalen.




Breite x Tiefe	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1100 x 300 mm	E 11030 M	65,36
1100 x 400 mm	E 11040 M	78,14
1100 x 500 mm	E 11050 M	91,05
1100 x 600 mm	E 11060 M	103,84
1100 x 800 mm	E 11080 M	129,53

Fachböden

Aus Edelstahl V2A - Werkstoff 4301.
Kantungshöhe 40 mm.
Lieferung erfolgt ohne Schrauben und
Muttern.
Fachlast 200 kg.






Vorteile	Info	Abmessungen
• Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung • Flexibel: Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos) • Besonders glatte Oberfläche - daher bestens geeignet zur Lagerung von empfindlichen Materialien (wie z. B. Stoffe) • Äußerst robust und leicht zu montieren • Beliebig erweiterbar	• Einseitige Nutzung • Bodenkante 40 mm hoch • Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234). Beispiele: 3000 mm (H) : 570 mm (T) = 5,26 Das Regal ist zu sichern. 2500 mm (H) : 870 mm (T) = 2,87 Das Regal benötigt keine Sicherung.	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreite: 1025 / 1325 mm Bodentiefen: 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal = Nennmaße Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere Abmessungen und Fachlasten auf Anfrage.

FACHBODEN-ROHRREGALE

Einseitige Bauart – Stecksystem RR

Fachlast: 200 kg			Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm			
Höhe	Tiefe	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Regalgerüst RAL 2004 reinorange, Böden verzinkt										
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	1600 kg	ROG 204010 ME	231,38	ROA 204010 ME	186,96	ROG 204013 ME	253,24	ROA 204013 ME	208,82
	500 mm		ROG 205010 ME	243,58	ROA 205010 ME	199,16	ROG 205013 ME	266,59	ROA 205013 ME	222,17
	600 mm		ROG 206010 ME	255,73	ROA 206010 ME	211,31	ROG 206013 ME	279,49	ROA 206013 ME	235,07
	800 mm		ROG 208010 ME	280,48	ROA 208010 ME	236,06	ROG 208013 ME	305,49	ROA 208013 ME	261,07
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	1800 kg	ROG 254010 ME	267,44	ROA 254010 ME	214,50	ROG 254013 ME	291,92	ROA 254013 ME	238,98
	500 mm		ROG 255010 ME	282,08	ROA 255010 ME	229,14	ROG 255013 ME	307,94	ROA 255013 ME	255,00
	600 mm		ROG 256010 ME	296,66	ROA 256010 ME	243,72	ROG 256013 ME	323,42	ROA 256013 ME	270,48
	800 mm		ROG 258010 ME	326,36	ROA 258010 ME	273,42	ROG 258013 ME	354,62	ROA 258013 ME	301,68
3000 mm mit 7 Böden	400 mm	2000 kg	ROG 304010 ME	314,92	ROA 304010 ME	253,68	ROG 304013 ME	344,21	ROA 304013 ME	282,97
	500 mm		ROG 305010 ME	332,00	ROA 305010 ME	270,76	ROG 305013 ME	362,90	ROA 305013 ME	301,66
	600 mm		ROG 306010 ME	349,01	ROA 306010 ME	287,77	ROG 306013 ME	380,96	ROA 306013 ME	319,72
	800 mm		ROG 308010 ME	383,66	ROA 308010 ME	322,42	ROG 308013 ME	417,36	ROA 308013 ME	356,12
Regalgerüst RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt										
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	1600 kg	RKG 204010 ME	231,38	RKA 204010 ME	186,96	RKG 204013 ME	253,24	RKA 204013 ME	208,82
	500 mm		RKG 205010 ME	243,58	RKA 205010 ME	199,16	RKG 205013 ME	266,59	RKA 205013 ME	222,17
	600 mm		RKG 206010 ME	255,73	RKA 206010 ME	211,31	RKG 206013 ME	279,49	RKA 206013 ME	235,07
	800 mm		RKG 208010 ME	280,48	RKA 208010 ME	236,06	RKG 208013 ME	305,49	RKA 208013 ME	261,07
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	1800 kg	RKG 254010 ME	267,44	RKA 254010 ME	214,50	RKG 254013 ME	291,92	RKA 254013 ME	238,98
	500 mm		RKG 255010 ME	282,08	RKA 255010 ME	229,14	RKG 255013 ME	307,94	RKA 255013 ME	255,00
	600 mm		RKG 256010 ME	296,66	RKA 256010 ME	243,72	RKG 256013 ME	323,42	RKA 256013 ME	270,48
	800 mm		RKG 258010 ME	326,36	RKA 258010 ME	273,42	RKG 258013 ME	354,62	RKA 258013 ME	301,68
3000 mm mit 7 Böden	400 mm	2000 kg	RKG 304010 ME	314,92	RKA 304010 ME	253,68	RKG 304013 ME	344,21	RKA 304013 ME	282,97
	500 mm		RKG 305010 ME	332,00	RKA 305010 ME	270,76	RKG 305013 ME	362,90	RKA 305013 ME	301,66
	600 mm		RKG 306010 ME	349,01	RKA 306010 ME	287,77	RKG 306013 ME	380,96	RKA 306013 ME	319,72
	800 mm		RKG 308010 ME	383,66	RKA 308010 ME	322,42	RKG 308013 ME	417,36	RKA 308013 ME	356,12
Regalgerüst RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt										
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	1600 kg	RFG 204010 ME	231,38	RFA 204010 ME	186,96	RFG 204013 ME	253,24	RFA 204013 ME	208,82
	500 mm		RFG 205010 ME	243,58	RFA 205010 ME	199,16	RFG 205013 ME	266,59	RFA 205013 ME	222,17
	600 mm		RFG 206010 ME	255,73	RFA 206010 ME	211,31	RFG 206013 ME	279,49	RFA 206013 ME	235,07
	800 mm		RFG 208010 ME	280,48	RFA 208010 ME	236,06	RFG 208013 ME	305,49	RFA 208013 ME	261,07
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	1800 kg	RFG 254010 ME	267,44	RFA 254010 ME	214,50	RFG 254013 ME	291,92	RFA 254013 ME	238,98
	500 mm		RFG 255010 ME	282,08	RFA 255010 ME	229,14	RFG 255013 ME	307,94	RFA 255013 ME	255,00
	600 mm		RFG 256010 ME	296,66	RFA 256010 ME	243,72	RFG 256013 ME	323,42	RFA 256013 ME	270,48
	800 mm		RFG 258010 ME	326,36	RFA 258010 ME	273,42	RFG 258013 ME	354,62	RFA 258013 ME	301,68
3000 mm mit 7 Böden	400 mm	2000 kg	RFG 304010 ME	314,92	RFA 304010 ME	253,68	RFG 304013 ME	344,21	RFA 304013 ME	282,97
	500 mm		RFG 305010 ME	332,00	RFA 305010 ME	270,76	RFG 305013 ME	362,90	RFA 305013 ME	301,66
	600 mm		RFG 306010 ME	349,01	RFA 306010 ME	287,77	RFG 306013 ME	380,96	RFA 306013 ME	319,72
	800 mm		RFG 308010 ME	383,66	RFA 308010 ME	322,42	RFG 308013 ME	417,36	RFA 308013 ME	356,12




Vorteile	Info	Abmessungen
• Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung • Hohe Feldlasten • Von beiden Seiten bedienbar • Äußerst robust und leicht zu montieren • Beliebig erweiterbar - sowohl in Tiefen- als auch in Längsrichtung	• Beidseitige Nutzung • Bodenkante 40 mm hoch • Flexibel: Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos) • Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen • Besonders glatte Oberfläche - daher bestens geeignet zur Lagerung von empfindlichen Materialien (wie z. B. Stoffe)	Regalhöhen: 2000 / 2500 / 3000 mm Bodenbreite: 1025 / 1325 mm Bodentiefen: 400 / 500 / 600 / 800 mm Außenmaße: Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal = Nennmaße Tiefen: Bodentiefe + 70 mm Weitere Abmessungen und Fachlasten auf Anfrage.

FACHBODEN-ROHRREGALE

Doppelseitige Bauart – Stecksystem RR


Fachlast: 200 kg			Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm			
Höhe	Tiefe	Feld- last	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Regalgerüst RAL 2004 reinorange, Böden verzinkt										
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm	3200 kg	ROG 204010 MD	394,62	ROA 204010 MD	327,99	ROG 204013 MD	433,96	ROA 204013 MD	367,33
	500 mm		ROG 205010 MD	419,02	ROA 205010 MD	352,39	ROG 205013 MD	460,66	ROA 205013 MD	394,03
	600 mm		ROG 206010 MD	443,32	ROA 206010 MD	376,69	ROG 206013 MD	486,46	ROA 206013 MD	419,83
	800 mm		ROG 208010 MD	492,82	ROA 208010 MD	426,19	ROG 208013 MD	538,46	ROA 208013 MD	471,83
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm	3600 kg	ROG 254010 MD	470,08	ROA 254010 MD	390,67	ROG 254013 MD	516,85	ROA 254013 MD	437,44
	500 mm		ROG 255010 MD	499,36	ROA 255010 MD	419,95	ROG 255013 MD	548,89	ROA 255013 MD	469,48
	600 mm		ROG 256010 MD	528,52	ROA 256010 MD	449,11	ROG 256013 MD	579,85	ROA 256013 MD	500,44
	800 mm		ROG 258010 MD	587,92	ROA 258010 MD	508,51	ROG 258013 MD	642,25	ROA 258013 MD	562,84
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm	4000 kg	ROG 304010 MD	544,88	ROA 304010 MD	453,02	ROG 304013 MD	599,08	ROA 304013 MD	507,22
	500 mm		ROG 305010 MD	579,04	ROA 305010 MD	487,18	ROG 305013 MD	636,46	ROA 305013 MD	544,60
	600 mm		ROG 306010 MD	613,06	ROA 306010 MD	521,20	ROG 306013 MD	672,58	ROA 306013 MD	580,72
	800 mm		ROG 308010 MD	682,36	ROA 308010 MD	590,50	ROG 308013 MD	745,38	ROA 308013 MD	653,52
Regalgerüst RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt										
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm	3200 kg	RKG 204010 MD	394,62	RKA 204010 MD	327,99	RKG 204013 MD	433,96	RKA 204013 MD	367,33
	500 mm		RKG 205010 MD	419,02	RKA 205010 MD	352,39	RKG 205013 MD	460,66	RKA 205013 MD	394,03
	600 mm		RKG 206010 MD	443,32	RKA 206010 MD	376,69	RKG 206013 MD	486,46	RKA 206013 MD	419,83
	800 mm		RKG 208010 MD	492,82	RKA 208010 MD	426,19	RKG 208013 MD	538,46	RKA 208013 MD	471,83
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm	3600 kg	RKG 254010 MD	470,08	RKA 254010 MD	390,67	RKG 254013 MD	516,85	RKA 254013 MD	437,44
	500 mm		RKG 255010 MD	499,36	RKA 255010 MD	419,95	RKG 255013 MD	548,89	RKA 255013 MD	469,48
	600 mm		RKG 256010 MD	528,52	RKA 256010 MD	449,11	RKG 256013 MD	579,85	RKA 256013 MD	500,44
	800 mm		RKG 258010 MD	587,92	RKA 258010 MD	508,51	RKG 258013 MD	642,25	RKA 258013 MD	562,84
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm	4000 kg	RKG 304010 MD	544,88	RKA 304010 MD	453,02	RKG 304013 MD	599,08	RKA 304013 MD	507,22
	500 mm		RKG 305010 MD	579,04	RKA 305010 MD	487,18	RKG 305013 MD	636,46	RKA 305013 MD	544,60
	600 mm		RKG 306010 MD	613,06	RKA 306010 MD	521,20	RKG 306013 MD	672,58	RKA 306013 MD	580,72
	800 mm		RKG 308010 MD	682,36	RKA 308010 MD	590,50	RKG 308013 MD	745,38	RKA 308013 MD	653,52
Regalgerüst RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt										
2000 mm mit 2 x 5 Böden	400 mm	3200 kg	RFG 204010 MD	394,62	RFA 204010 MD	327,99	RFG 204013 MD	433,96	RFA 204013 MD	367,33
	500 mm		RFG 205010 MD	419,02	RFA 205010 MD	352,39	RFG 205013 MD	460,66	RFA 205013 MD	394,03
	600 mm		RFG 206010 MD	443,32	RFA 206010 MD	376,69	RFG 206013 MD	486,46	RFA 206013 MD	419,83
	800 mm		RFG 208010 MD	492,82	RFA 208010 MD	426,19	RFG 208013 MD	538,46	RFA 208013 MD	471,83
2500 mm mit 2 x 6 Böden	400 mm	3600 kg	RFG 254010 MD	470,08	RFA 254010 MD	390,67	RFG 254013 MD	516,85	RFA 254013 MD	437,44
	500 mm		RFG 255010 MD	499,36	RFA 255010 MD	419,95	RFG 255013 MD	548,89	RFA 255013 MD	469,48
	600 mm		RFG 256010 MD	528,52	RFA 256010 MD	449,11	RFG 256013 MD	579,85	RFA 256013 MD	500,44
	800 mm		RFG 258010 MD	587,92	RFA 258010 MD	508,51	RFG 258013 MD	642,25	RFA 258013 MD	562,84
3000 mm mit 2 x 7 Böden	400 mm	4000 kg	RFG 304010 MD	544,88	RFA 304010 MD	453,02	RFG 304013 MD	599,08	RFA 304013 MD	507,22
	500 mm		RFG 305010 MD	579,04	RFA 305010 MD	487,18	RFG 305013 MD	636,46	RFA 305013 MD	544,60
	600 mm		RFG 306010 MD	613,06	RFA 306010 MD	521,20	RFG 306013 MD	672,58	RFA 306013 MD	580,72
	800 mm		RFG 308010 MD	682,36	RFA 308010 MD	590,50	RFG 308013 MD	745,38	RFA 308013 MD	653,52

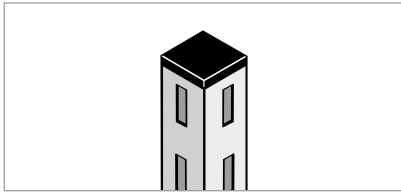

Rohrstützen

Vierkantrohr 35/35/2,0 mm.
4-seitig schlitzzelocht.
Lochabstand 50 mm.
Inkl. 2 Kunststoffkappen.


Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	EUR
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	22,21
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	26,47
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	30,62

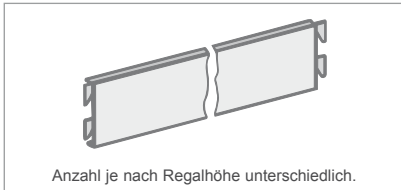

Längsverbände

Zur Längsaussteifung.
Längsseiten rechtwinklig abge-
kantet und mit angeschweißten
Haken.

Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	EUR
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	11,86
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	14,05

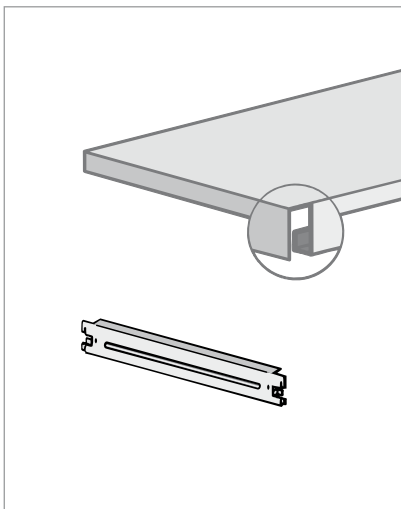

Fachböden


200 kg Fachlast.
Kantungshöhe 40 mm.
Die Auflage erfolgt auf
2 Auflagetraversen.

Auflagetraversen sind oben
rechtwinklig abgekantet;
Endbereiche mit Einhängenhaken.
Einzelpreisangabe.

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1025 x 400 mm	Z 10254	12,58	K 10254	17,55
1025 x 500 mm	Z 10255	14,46	K 10255	20,55
1025 x 600 mm	Z 10256	16,49	K 10256	23,92
1025 x 800 mm	Z 10258	20,42	K 10258	30,14
1325 x 400 mm	Z 13254	15,20	K 13254	21,33
1325 x 500 mm	Z 13255	17,31	K 13255	24,68
1325 x 600 mm	Z 13256	19,49	K 13256	28,26
1325 x 800 mm	Z 13258	23,67	K 13258	35,50

Passende Auflagetraversen

400 mm Tiefe	Z 75470	3,22	K 75470	5,19
500 mm Tiefe	Z 75570	3,50	K 75570	5,45
600 mm Tiefe	Z 75670	3,70	K 75670	5,64
800 mm Tiefe	Z 75870	4,21	K 75870	6,29

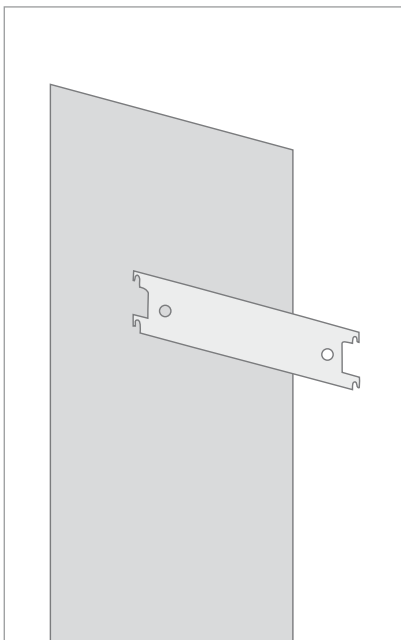

Vollblech-Seitenwand und Sicherungsleisten

Nachträglich zwischen den
Rohrstützen einsetzbar.

Nur für Außenwände sind
zusätzlich Sicherungsleisten
erforderlich.

Benötigte Sicherungsleisten:
3 Stück bei Höhe 2000 mm
4 Stück bei Höhe 2500 mm
5 Stück bei Höhe 3000 mm

Pass. für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 400 mm	Z 642040	14,33	K 642040	35,66
2000 x 500 mm	Z 642050	16,79	K 642050	38,79
2000 x 600 mm	Z 642060	19,58	K 642060	41,95
2000 x 800 mm	Z 642080	24,83	K 642080	65,03
2500 x 400 mm	Z 642540	16,79	K 642540	38,79
2500 x 500 mm	Z 642550	20,29	K 642550	42,66
2500 x 600 mm	Z 642560	23,78	K 642560	46,49
2500 x 800 mm	Z 642580	30,07	K 642580	70,94
3000 x 400 mm	Z 643040	19,58	K 643040	41,95
3000 x 500 mm	Z 643050	23,78	K 643050	46,83
3000 x 600 mm	Z 643060	27,62	K 643060	51,37
3000 x 800 mm	Z 643080	35,29	K 643080	77,23

Passende Sicherungsleisten

400 mm Tiefe	Z 64040	2,66	K 64040	4,00
500 mm Tiefe	Z 64050	2,89	K 64050	4,40
600 mm Tiefe	Z 64060	3,44	K 64060	5,12
800 mm Tiefe	Z 64080	4,13	K 64080	6,10

ZUBEHÖR FÜR FACHBODEN-ROHRREGALE

Stecksystem RR


Pass. für Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 1025 mm	Z 652010	58,50	K 652010	83,66
2500 x 1025 mm	Z 652510	65,09	K 652510	91,56
3000 x 1025 mm	Z 653010	71,64	K 653010	105,55
2000 x 1325 mm	Z 652013	76,06	K 652013	108,77
2500 x 1325 mm	Z 652513	84,65	K 652513	119,04
3000 x 1325 mm	Z 653013	93,16	K 653013	137,25
<i>Passende Sicherungsleisten</i>				
1025 mm Breite	Z 651000	6,63	K 651000	9,79
1325 mm Breite	Z 651300	8,65	K 651300	12,84

Vollblech-Rückwand und Sicherungsleisten

Nachträglich zwischen den
Rohrstützen einsetzbar.

Für Rückwände sind generell
zusätzliche Sicherungsleisten
erforderlich.

Benötigte Sicherungsleisten:
2 Stück bei Höhe 2000 mm
3 Stück bei Höhe 2500 mm
4 Stück bei Höhe 3000 mm

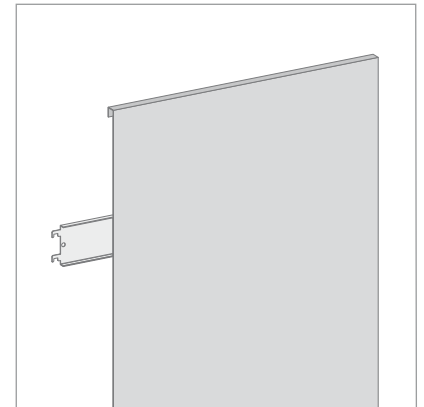

Fachboden-Rohrregale Stecksystem RR

Äußerst robuste Rohrpfeiler sorgen
für Stabilität. Flexibel durch höhenver-
stellbaren Fachböden (schraublos).